



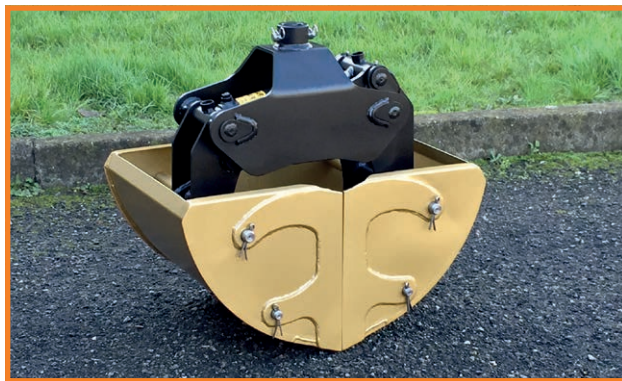

PINZA TRONCHI SENZA LAMA - SERIE LEGGERA

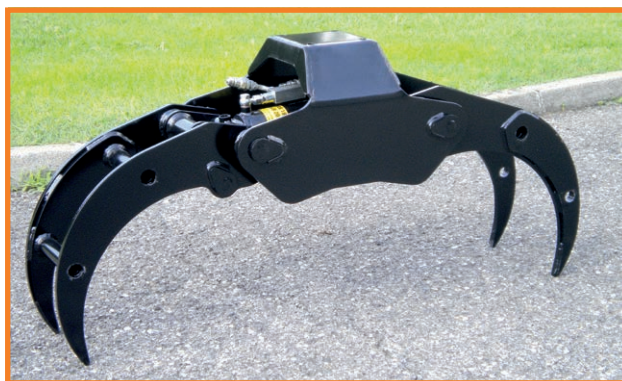

La pinza da tronchi M3 serie leggera senza lama è costruita interamente in acciaio FE 510. Fornita con cilindro orizzontale, foratura standard superiore e rotazione idraulica a 360°.


Utilizzata per la movimentazione di tronchi e ramaglie, le punte aperte permettono al materiale in eccesso di cadere durante la fase di sollevamento. Il kit denti si può utilizzare per piccoli lavori agricoli mentre il kit benna è ideale per raccogliere materiale sfuso, foglie, sabbia etc. - Può essere applicata su mini escavatori a partire da 1 a 8 t.

#### DOTAZIONI STANDARD:

- Cilindro orizzontale
- Foratura standard superiore

#### ACCESSORI

- Kit pareti benna amovibili
- Kit denti amovibili
- Rotatore idraulico
- Cuffia per fissaggio rotatore
- Cavallo per escavatore
- Valvola di blocco
- Valvola di massima

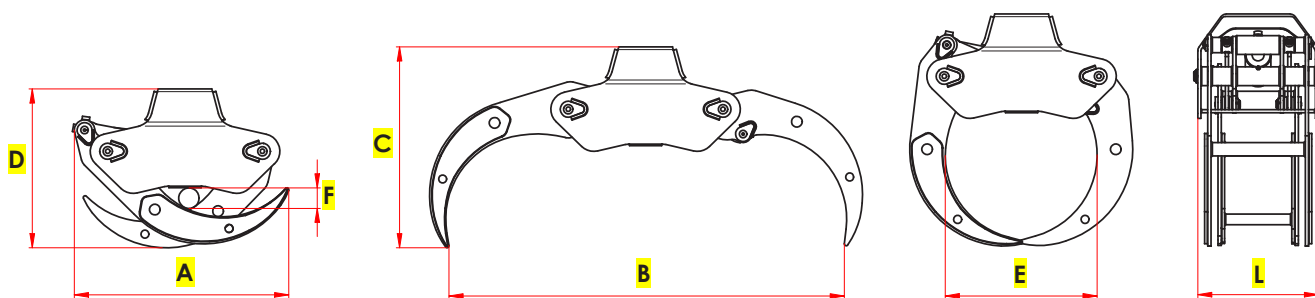

#### DATI TECNICI

MODELLO	Capacità (m³)	Portata (kg)	Peso (kg)	Pressione MAX (bar)	Classe macchina (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)
MPTSL-L 80	0,08	500	40	180	1,0 - 1,5	480	790	520	375	330	50	200
MPTSL-L 100	0,15	800	65	180	1,5 - 2,0	680	1000	680	450	435	55	250
MPTSL-L 250	0,20	1500	115	180	2,0 - 3,0	720	1300	660	510	510	60	350
MPTSL-L 350	0,30	2500	170	180	3,0 - 5,0	800	1470	750	570	575	67	450
MPTSL-L 450	0,40	3000	260	180	5,0 - 8,0	945	1740	880	690	690	95	550