



PINZA TRONCHI CON LAMA - SERIE LEGGERA



La pinza da tronchi M3 serie leggera con lama è costruita interamente in acciaio FE 510. Fornita con cilindro orizzontale, foratura standard superiore, lama e rotazione idraulica a 360°.


Utilizzata principalmente per la movimentazione dei tronchi, può essere applicata su mini escavatori a partire da 1 a 8 t.

**DOTAZIONI STANDARD:**

- Cilindro orizzontale
- Foratura standard superiore

**ACCESSORI**

- Rotatore idraulico
- Cuffia per fissaggio rotatore (saldata o flangiata)
- Cavallotto per escavatore
- Valvola di massima
- Valvola di blocco

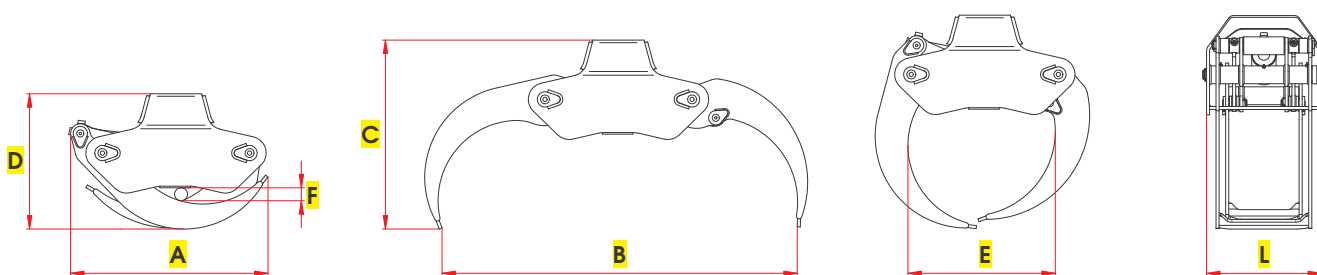

**DATI TECNICI**

MODELLO	Capacità (lt)	Portata (kg)	Peso (kg)	Pressione MAX (bar)	Classe macchina (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)
MPTSL-LL 85	0,08	500	33	180	1,0 - 1,6	480	820	470	330	350	40	200
MPTSL-LL 105	0,15	800	55	180	1,5 - 2,0	590	1080	570	410	450	45	250
MPTSL-LL 255	0,20	1500	105	180	2,0 - 3,0	670	1250	660	470	510	50	350
MPTSL-LL 355	0,30	2500	160	180	3,0 - 5,0	760	1470	700	530	580	60	450
MPTSL-LL 455	0,40	3000	240	180	5,0 - 8,0	910	1630	880	620	690	70	550