



La pinza da tronchi M3 serie HD con lama è costruita con il corpo in acciaio FE 510 e la valve in WELDOX 700.

Fornita con cilindro orizzontale, lama, foratura standard superiore e rotazione idraulica a 360°.

Utilizzata per una intensa movimentazione di tronchi, può essere applicata su mini e midi escavatori a partire da 3,5 a 18 t.


DOTAZIONI STANDARD:

- Valvola di blocco
- Cilindro orizzontale
- Foratura standard superiore

ACCESSORI

- Valvola di massima
- Rotatore idraulico
- Cuffia per fissaggio rotatore
- Cavallo per attacco escavatore
- Rotatore idraulico flangiato
- Cuffia per fissaggio rotatore flangiata

PINZA TRONCHI CON LAMA - SERIE HD

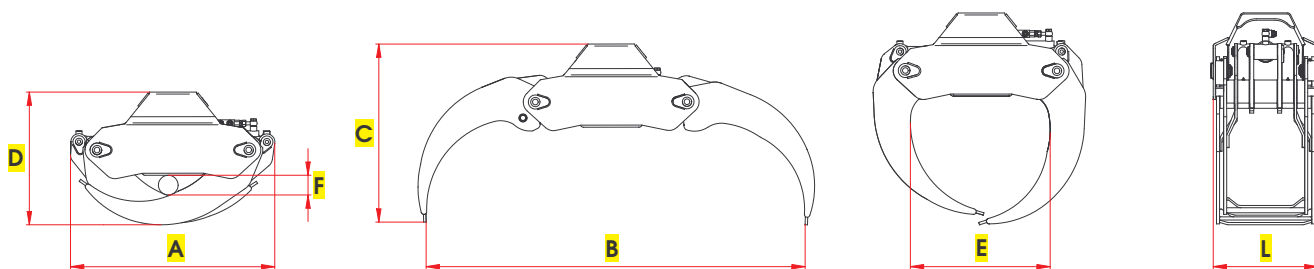

DATI TECNICI

MODELLO	Capacità (m³)	Portata (kg)	Peso (kg)	Pressione MAX (bar)	Classe macchina (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)
MPTHD-M 200	0,20	2000	110	200	3,5 - 5,0	740	1400	630	470	540	80	360
MPTHD-M 300	0,30	3000	210	200	5,0 - 9,0	865	1630	750	570	600	90	440
MPTHD-M 400	0,40	4000	300	200	9,0 - 13	1000	1880	870	650	690	95	530
MPTHD-M 530	0,53	5000	470	200	13 - 18	1150	2170	1000	780	850	120	610