


MEZCLADO

- Fondo y hélices de acero antidesgaste 450HBW
- Rejilla de protección fija circular con rompedor de bolsa
- Electroválvula, tubos hidráulicos + kit de conexión eléctrica
- Enganche máquina



CUCHARA MEZCLADORA DE DESCARGA CENTRAL

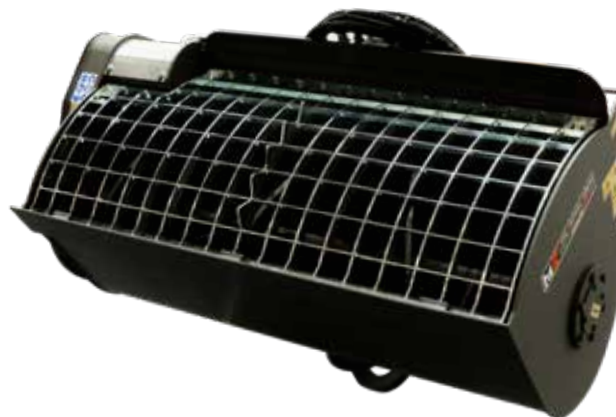

- Hélices soldadas en acero antidesgaste 450HBW
- Tubo de descarga de 1500 mm de largo
- Grupo sellos en acero sinterizado

Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

- Mini cargadoras _____ BM150/200/250/350/450
- Retroexcavadoras - cargadoras compactas _____ BM450/600/700
- Cargadoras de ruedas _____ BM1100/1500/2000
- Cargadoras telescópicas _____ 2/2,5 t BM350/450
 3/34 t BM600
 >4,5 t BM700
- Excavadoras _____ desde 3,5 t

CUCHARA MEZCLADORA DE DESCARGA LATERAL



Hélices apernadas en acero antidesgaste 450HBW

Motor hidráulico totalmente protegido

Tubo de descarga de 1500 mm de largo

Eganche atornillado desde la clase 3

Grupo sellos en poliuretano

Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

Mini cargadoras _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Retroexcavadoras - cargadoras compactas _____ BM400/500/600SL

Cargadoras de ruedas _____ BM700/1100SL


Cargadoras telescópicas _____ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Excavadoras _____ desde 3,5 t

CUCHARA MEZCLADORA DE DOBLE DESCARGA

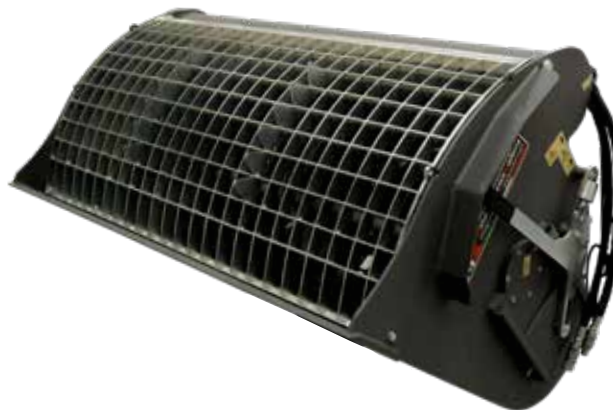

Hélices apernadas en acero antidesgaste 450HBW

Motor hidráulico totalmente protegido

Tubo de descarga de 1500 mm de largo y canal de descarga lateral

Eganche atornillado desde la clase 3

Grupo sellos en poliuretano

Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

Mini cargadoras _____ BM150/200/250/330/400TD

Retroexcavadoras - cargadoras compactas _____ BM400/500/600TD


Cargadoras de ruedas _____ BM700/1100TD

Cargadoras telescópicas _____ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Excavadoras _____ desde 3,5 t

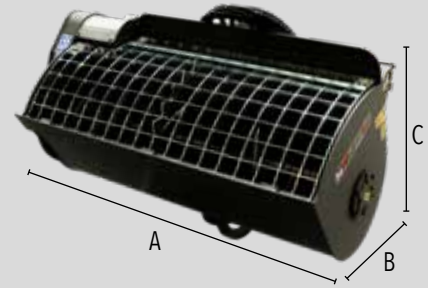

DIMENSIONES

		BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A	Anchura	1310	1350	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2780
B	Profundidad	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1400
C	Altura	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1500

La cuchara mezcladora M3 se suministra de fábrica con: fondo y hélices de acero antidesgaste 450 HBW - rejilla de protección fija circular con rompedor de bolsa - electroválvula - mangueras hidráulicas - kit de control eléctrico - acoplamientos rápidos (solo para mini cargadoras) - apertura de la descarga con cilindro de pistón cubierto - tensor de cadena - tubo de descarga largo mm 1500 - enganche.

Para acoplar la cuchara mezcladora a los cargadores compactos, la carga operativa de la máquina que acepta enganche debe ser igual o superior al peso bruto de la cuchara mezcladora. Si la distancia longitudinal y horizontal del centro de gravedad de la cuchara mezcladora es inferior a la distancia de la cuchara estándar (dato que le facilitará el fabricante de la cuchara mezcladora), es posible añadir el peso de esta última a la carga operativa.

ACCESORIOS

	Rejilla de apertura hidráulica con válvula de seguridad.	Rejilla de apertura manual con amortiguadores a gas y válvula de seguridad
Cabezal atornillado	Enrollador de cable eléctrico de muelle	Cabezal excavadora para enganche al brazo
Conector 8/14 polos		





MODELO	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Capacidad [L]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
Transmisión	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena, 2 motores	cadena, 2 motores
Peso en vacío [kg]	275	310	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
Peso bruto [kg]	635	790	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
Caudal mín./máx [l/min.]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
Presión máx. constante/pico [bar]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330

