


# MEZCLADO

- Fondo y hélices de acero antidesgaste 450HBW
- Rejilla de protección fija circular con rompedor de bolsa
- Electroválvula, tubos hidráulicos + kit de conexión eléctrica
- Enganche máquina



## CUCHARA MEZCLADORA DE DESCARGA CENTRAL

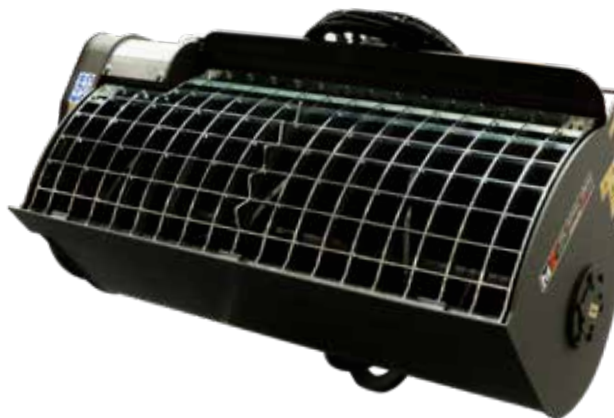

- Hélices soldadas en acero antidesgaste 450HBW
- Tubo de descarga de 1500 mm de largo
- Grupo sellos en acero sinterizado

### Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

Mini cargadoras \_\_\_\_\_ BM150/200/250/350/450

Retroexcavadoras - cargadoras compactas \_\_\_\_\_ BM450/600/700

Cargadoras de ruedas \_\_\_\_\_ BM1100/1500/2000

Cargadoras telescópicas \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM350/450

3/34 t BM600

>4,5 t BM700

Excavadoras \_\_\_\_\_ desde 3,5 t

## CUCHARA MEZCLADORA DE DESCARGA LATERAL



Hélices apernadas en acero antidesgaste 450HBW

Motor hidráulico totalmente protegido

Tubo de descarga de 1500 mm de largo

Eganche atornillado desde la clase 3

Grupo sellos en poliuretano

### Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

Mini cargadoras \_\_\_\_\_ BM100/150/200/250/330/400SL

Retroexcavadoras - cargadoras compactas \_\_\_\_\_ BM400/500/600SL

Cargadoras de ruedas \_\_\_\_\_ BM700/1100SL

Cargadoras telescópicas \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Excavadoras \_\_\_\_\_ desde 3,5 t

## CUCHARA MEZCLADORA DE DOBLE DESCARGA



Hélices apernadas en acero antidesgaste 450HBW

Motor hidráulico totalmente protegido

Tubo de descarga de 1500 mm de largo y canal de descarga lateral

Eganche atornillado desde la clase 3

Grupo sellos en poliuretano

### Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

Mini cargadoras \_\_\_\_\_ BM150/200/250/330/400TD

Retroexcavadoras - cargadoras compactas \_\_\_\_\_ BM400/500/600TD


Cargadoras de ruedas \_\_\_\_\_ BM700/1100TD

Cargadoras telescópicas \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Excavadoras \_\_\_\_\_ desde 3,5 t

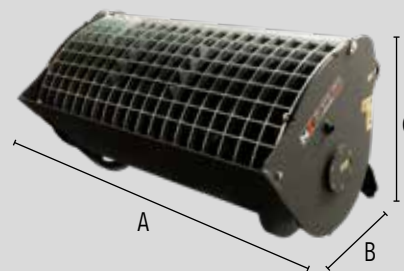

## DIMENSIONES

		BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
A	<b>Anchura</b>	1180	1285	1490	1495	1605	1715	1795	1940	2090	2160
B	<b>Profundidad</b>	700	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	<b>Altura</b>	560	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

La cuchara mezcladora M3 modelo SL se suministra de fábrica con: rejilla de protección fija circular con rompedor de bolsa - fondo y hélices atornilladas de acero antidesgaste 450 HBW - motor hidráulico totalmente protegido - tensor de cadena- electroválvula con tubos hidráulicos - kit de conexión eléctrica - mangueras hidráulicas con acoplamientos rápidos (solo para mini cargadoras) - apertura hidráulica de la descarga con cilindro de pistón cubierto - tubo de descarga de 1500 mm de largo - enganche (a partir de la serie BM500SL, está atornillado).

Para acoplar la cuchara mezcladora a los cargadores compactos, la carga operativa de la máquina que acepta enganche debe ser igual o superior al peso bruto de la cuchara mezcladora.

## ACCESORIOS

	Rejilla de apertura hidráulica con válvula de seguridad.	Rejilla de apertura manual con amortiguadores a gas y válvula de seguridad
Cabezal atornillado	Enrollador de cable eléctrico de muelle	Cabezal excavadora para enganche al brazo
Conector 8/14 polos	Canal de descarga lateral	





MODELO	BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
Clasificación	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacidad [L]	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Transmisión	reductor	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena
Peso en vacío [kg]	205	290	315	415	435	460	695	715	765	1030
Peso bruto [kg]	445	650	795	1015	1227	1418	1895	2155	2445	3670
Caudal mín./máx [l/min.]	25/70	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Presión máx. constante/pico [bar]	140/225	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

\* cuchara con descarga lateral manual, sin tubo de descarga y electroválvula.

