


MEZCLADO

- Fondo y hélices de acero antidesgaste 450HBW
- Rejilla de protección fija circular con rompedor de bolsa
- Electroválvula, tubos hidráulicos + kit de conexión eléctrica
- Enganche máquina



CUCHARA MEZCLADORA DE DESCARGA CENTRAL

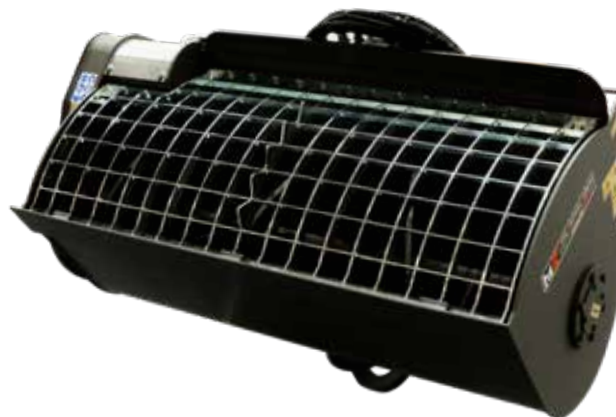

- Hélices soldadas en acero antidesgaste 450HBW
- Tubo de descarga de 1500 mm de largo
- Grupo sellos en acero sinterizado

Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

Mini cargadoras _____ BM150/200/250/350/450

Retroexcavadoras - cargadoras compactas _____ BM450/600/700

Cargadoras de ruedas _____ BM1100/1500/2000

Cargadoras telescópicas _____ 2/2,5 t BM350/450

3/34 t BM600

>4,5 t BM700

Excavadoras _____ desde 3,5 t

CUCHARA MEZCLADORA DE DESCARGA LATERAL



Hélices apernadas en acero antidesgaste 450HBW

Motor hidráulico totalmente protegido

Tubo de descarga de 1500 mm de largo

Eganche atornillado desde la clase 3

Grupo sellos en poliuretano

Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

Mini cargadoras _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Retroexcavadoras - cargadoras compactas _____ BM400/500/600SL

Cargadoras de ruedas _____ BM700/1100SL


Cargadoras telescópicas _____ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Excavadoras _____ desde 3,5 t

CUCHARA MEZCLADORA DE DOBLE DESCARGA

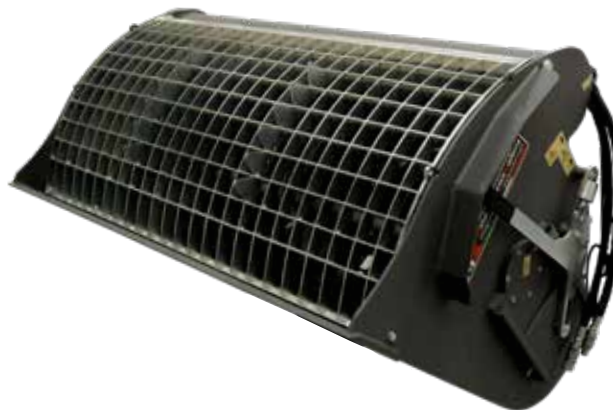

Hélices apernadas en acero antidesgaste 450HBW

Motor hidráulico totalmente protegido

Tubo de descarga de 1500 mm de largo y canal de descarga lateral

Eganche atornillado desde la clase 3

Grupo sellos en poliuretano

Aptas para cualquier tipo de maquinaria:

Mini cargadoras _____ BM150/200/250/330/400TD

Retroexcavadoras - cargadoras compactas _____ BM400/500/600TD


Cargadoras de ruedas _____ BM700/1100TD

Cargadoras telescópicas _____ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Excavadoras _____ desde 3,5 t

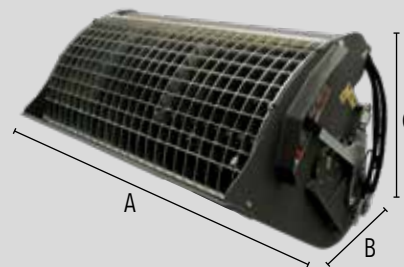

DIMENSIONES

		BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
A	Anchura	1350	1560	1560	1670	1780	1865	2010	2160	2280
B	Profundidad	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Altura	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

La cuchara mezcladora M3 modelo TD se suministra de fábrica con: rejilla de protección fija con rompedor de bolsa - fondo y hélices atornilladas de acero antidesgaste 450 HBW - motor hidráulico totalmente protegido - electroválvula con tubos hidráulicos - kit de conexión eléctrica M3 - mangueras hidráulicas - acoplamientos rápidos (solo para mini cargadoras) - (solo para mini cargadoras) - apertura hidráulica de la descarga central con cilindro de pistón cubierto - apertura manual de la descarga lateral - tubo de descarga de 1500 mm de largo - canal de descarga lateral - enganche (a partir de la serie BM500 TD, está atornillado).

Para acoplar la cuchara mezcladora a los cargadores compactos, la carga operativa de la máquina que acepta enganche debe ser igual o superior al peso bruto de la cuchara mezcladora

ACCESORIOS

	Rejilla de apertura hidráulica con válvula de seguridad.	Cabezal atornillado
Enrollador de cable eléctrico de muelle	Cabezal excavadora para enganche al brazo	





MODELO	BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
Clasificación	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacidad [L]	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Transmisión	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena	cadena
Peso en vacío [kg]	310	335	435	455	480	720	740	790	1060
Peso bruto [kg]	670	815	1035	1247	1440	1920	2180	2470	3700
Caudal mín./máx [l/min.]	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Presión máx. constante/pico [bar]	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

