

# LIMPIEZA

- Tanque de recogida
- Cepillos de polipropileno
- Enganche maquina
- Estructura robusta y resistente



## CUCHARA BARREDORA - SERIE HD



Motor hidráulico integrado de transmisión directa

Cepillos de polipropileno Ø550 mm

Cuchilla de doble bisel y patines de refuerzo en acero antidesgaste 450HBW

Puede trabajar hacia adelante y atrás

## CUCHARA BARREDORA - SERIE F



Cepillo en PPN Ø550 mm

No. 3 ruedas de soporte Ø250x70mm

Tanque de recogida con apertura y cierre hidráulicos

Cepillo con anillos mixto PPN/acero

Enganche flotante para carretilla elevadora y horquillas

## CUCHARA BARREDORA - SERIE D



Cepillos de polipropileno Ø590 mm

N.2 ruedas de soporte diámetro 250x50mm

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y carretilla elevadora hasta 7 T, y tractores

## CUCHARA BARREDORA - SERIE DS



Cepillos de polipropileno Ø660 mm

N.3 ruedas de soporte diámetro 250x60mm

Motor integrado

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y manipulador telescópico desde 5 hasta 12 T, tractores desde 100 HP y carretilla elevadora desde 3,5 T.

## CUCHARA BARREDORA - SERIE C



Cepillos de polipropileno Ø750 mm

N.3 ruedas de soporte diámetro 405x110mm

Motor integrado


Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda cargadora de ruedas y manipulador telescópica desde 12 T y tractores desde 100 HP.

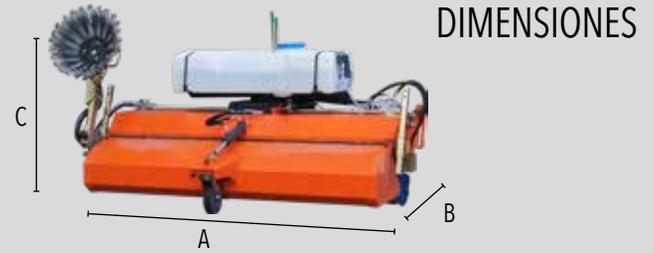

DIMENSIONES

		BS 200 DS	BS 230 DS	BS 260 DS	BS 280 DS
A	<b>Anchura</b>	2230	2530	2830	2990
B	<b>Profundidad</b>	1850	1850	1850	1850
C	<b>Altura</b>	1200	1200	1200	1200

La cuchara barredora M3 serie D está destinada a cualquier cliente que opere en el sector de la instalación de cableados eléctricos o telefónicos, en el mantenimiento de carreteras o la limpieza de grandes áreas exteriores.

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y manipulador telescópico desde 5 hasta 12 T, tractore desde 100 HP y carretilla elevadora desde 3,5 T. Se suministra de fábrica con tanque de recogida con apertura y cierre hidráulica, cepillo de polipropileno de Ø 590 mm, ruedas de soporte de Ø 250 x 50 mm, mangueras hidráulicas, enganche autonivelante y sistema de regulación mecánica del ángulo de trabajo.

### ACCESORIOS

	Válvula limitadora de flujo	Cepillo lateral der./izq. Ø 600 mm de polipropileno y acero
Kit de electroválvula para el funcionamiento de la regulación hidráulica (si la máquina no tiene 2 líneas hidráulicas)	Depósito de agua de 200 l con bomba eléctrica y tubos nebulizadores	Regulación hidráulica del ángulo de trabajo (requiere una línea hidráulica complementaria)
Kit nebulizadores (sin depósito)		



MODELO	BS 200 DS	BS 230 DS	BS 260 DS	BS 280 DS
Ancho de trabajo [mm]	2000	2300	2600	2800
Ancho de trabajo con ángulo 20° [mm]	1880	2160	2440	2600
Caudal a 160 bar [L/min]	40	40	50	50
Ø Cepillo [mm]	660	660	660	660
Peso con tanque de recogida [kg]	575	610	644	661
Capacidad tanque de recogida [L]	315	361	407	431
Número de anillos [nº]	38	44	50	53

