

LIMPIEZA

- Tanque de recogida
- Cepillos de polipropileno
- Enganche maquina
- Estructura robusta y resistente



CUCHARA BARREDORA - SERIE HD



- Motor hidráulico integrado de transmisión directa
- Cepillos de polipropileno Ø550 mm
- Cuchilla de doble bisel y patines de refuerzo en acero antidesgaste 450HBW
- Puede trabajar hacia adelante y atrás

CUCHARA BARREDORA - SERIE F



- Cepillo en PPN Ø550 mm
- No. 3 ruedas de soporte Ø250x70mm
- Tanque de recogida con apertura y cierre hidráulicos
- Cepillo con anillos mixto PPN/acero
- Enganche flotante para carretilla elevadora y horquillas

CUCHARA BARREDORA - SERIE D



Cepillos de polipropileno Ø590 mm

N.2 ruedas de soporte diámetro 250x50mm

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y carretilla elevadora hasta 7 T, y tractores

CUCHARA BARREDORA - SERIE DS



Cepillos de polipropileno Ø660 mm

N.3 ruedas de soporte diámetro 250x60mm

Motor integrado

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y manipulador telescópico desde 5 hasta 12 T, tractores desde 100 HP y carretilla elevadora desde 3,5 T.

CUCHARA BARREDORA - SERIE C



Cepillos de polipropileno Ø750 mm

N.3 ruedas de soporte diámetro 405x110mm

Motor integrado


Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda cargadora de ruedas y manipulador telescópica desde 12 T y tractores desde 100 HP.

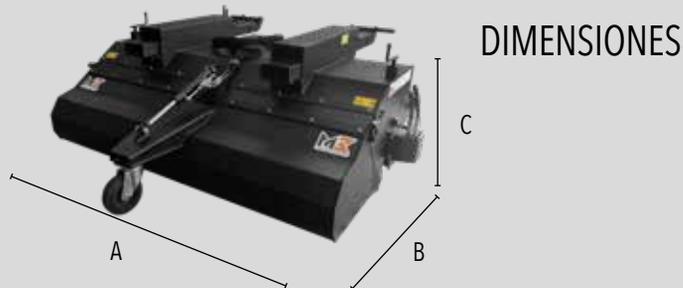

DIMENSIONES

| | | BS 150 F | BS 180 F | BS 210 F | BS 240 F |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| A | Anchura | 1760 | 2060 | 2360 | 2660 |
| B | Profundidad | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| C | Altura | 735 | 735 | 735 | 735 |

- Tanque de recogida con apertura y cierre hidráulicos
- Cepillo de polipropileno
- N.3 ruedas de soporte
- Enganche flotante para horquillas

La nueva cuchara barredora M3 serie F es apta para toda carretilla elevadora y, generalmente, para toda maquinaria equipada de horquillas. Ideada para el uso en el sector agrícola e viverístico, se utiliza solamente hacia delante. Gracias a su rápido montaje, resulta ser muy práctica y veloz para la limpieza de cada superficie, de las grandes áreas industriales a las explanadas, de las carreteras y aparcamientos a las granjas y los centros ecuestres. Está equipada de: Tanque de recogida con apertura y cierre hidráulicos, enganche flotante para horquillas, tres ruedas de soporte y cepillo en polipropileno Ø 550 mm. (Ø 600 mm para BS240F).

ACCESORIOS

| | | |
|---|--|---|
| Cepillo lateral der./izq. Ø 600 mm de polipropileno | Kit de riego 100/ 200 L (solamente para BS240F) con bomba eléctrica y tubo con nebulizadores | Kit de tubos con nebulizadores (para kit de riego con tanque ya incluido) |
| | Kit de riego para cepillo lateral | Eje con cepillos mixtos PPN/acero |





| MODELO | BS 150 F | BS 180 F | BS 210 F | BS 240 F |
|----------------------------------|----------|----------------|----------|----------|
| Ancho de trabajo [mm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
| Peso [kg] | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Caudal [l/min.] | 30÷45 | 30÷45 | 30÷45 | 30÷45 |
| Caudal const/int [l/min.] | 75÷90 | 75÷90 | 75÷90 | 75÷90 |
| Presión máx const/int [bar] | 230÷295 | 230÷295 | 230÷295 | 230÷295 |
| Ø Cepillo [mm] | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Número de rodillos [nº] | 2x750 | 1x800 - 1x1000 | 2x1000 | 3x750 |
| Capacidad tanque de recogida [L] | 190 | 225 | 261 | 320 |

