

LIMPIEZA

- Tanque de recogida
- Cepillos de polipropileno
- Enganche maquina
- Estructura robusta y resistente



CUCHARA BARREDORA - SERIE HD



- Motor hidráulico integrado de transmisión directa
- Cepillos de polipropileno Ø550 mm
- Cuchilla de doble bisel y patines de refuerzo en acero antidesgaste 450HBW
- Puede trabajar hacia adelante y atrás

CUCHARA BARREDORA - SERIE F



- Cepillo en PPN Ø550 mm
- No. 3 ruedas de soporte Ø250x70mm
- Tanque de recogida con apertura y cierre hidráulicos
- Cepillo con anillos mixto PPN/acero
- Enganche flotante para carretilla elevadora y horquillas

CUCHARA BARREDORA - SERIE D



Cepillos de polipropileno Ø590 mm

N.2 ruedas de soporte diámetro 250x50mm

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y carretilla elevadora hasta 7 T, y tractores

CUCHARA BARREDORA - SERIE DS



Cepillos de polipropileno Ø660 mm

N.3 ruedas de soporte diámetro 250x60mm

Motor integrado

Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda retrocargadora, cargadora de ruedas y manipulador telescópico desde 5 hasta 12 T, tractores desde 100 HP y carretilla elevadora desde 3,5 T.

CUCHARA BARREDORA - SERIE C



Cepillos de polipropileno Ø750 mm

N.3 ruedas de soporte diámetro 405x110mm

Motor integrado


Regulación mecánica del ángulo de trabajo

Abertura y cierre hidráulicos del tanque de recogida

Funciona hacia adelante

Eganche para horquillas, tractor y toda otra máquina

Es compatible con toda cargadora de ruedas y manipulador telescópica desde 12 T y tractores desde 100 HP.

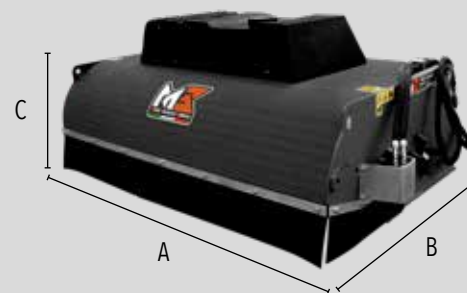

DIMENSIONES

| | | BS 140 HD | BS 155 HD | BS 180 HD | BS 210 HD | BS 240 HD |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | Anchura | 1670 | 1770 | 2070 | 2270 | 2610 |
| B | Profundidad | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| C | Altura | 620 | 620 | 620 | 620 | 640 |

La experiencia adquirida a lo largo de los años en el uso de las barredoras nos ha permitido mejorar la serie HD. Los refuerzos de acero resistentes al desgaste en los puntos más solicitados de la cubeta de recogida y la cuchilla atornillada y reversible 450HBW hacen que el uso de las barredoras HD sea adecuado tanto para obras de construcción pesadas como para el mantenimiento normal de carreteras. El motor con transmisión directa reduce el mantenimiento y reduce significativamente el tiempo requerido para el reemplazo de los rodillos.

Se suministra de fábrica con tanque de recogida con refuerzos de Hardox 450 HBW, cepillo de polipropileno de Ø550 mm (Ø600 mm para BS240HD), cuchilla atornillada y reversible, mangueras hidráulicas con acoplamientos rápidos y enganche para mini cargadora.

Equipada con enganche para retrocargadoras - cargadoras telescópicas - cargadoras de ruedas para el modelo BS240HD.

ACCESORIOS

| | | |
|---|--|---|
| | Kit nebulizadores (sin depósito) | Eje con cepillos mixtos PPN/acero |
| Cepillo lateral der./izq. Ø 600 mm de polipropileno | Depósito de agua con bomba eléctrica, tubos nebulizadores y conector eléctrico estándar (200 l solo BS240HD) | Kit de riego por gravedad con depósito de 100 l |
| Conector 8/14 polos | | |



| MODELO | BS 140 HD | BS 155 HD | BS 180 HD | BS 210 HD | BS 240 HD |
|--------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Ancho de trabajo [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 |
| Peso [kg]* | 280 | 400 | 440 | 470 | 780 |
| Caudal mín./máx [l/min.] | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 75/90 |
| Presión min/max [bar] | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/295 | 230/300 |
| Ø Cepillo [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| Número de rodillos [nº] | 2x700 | 2x750 | 1x800 - 1x1000 | 2x1000 | 3x750 |
| Capacidad cuchara [L] | 385 | 450 | 510 | 560 | 620 |

* El valor indicado en la tabla indica el peso de la barredora con enganche universal para mini cargadora (excepto BS240HD)

