

MOVIMIENTO DE SUELO

- Estructura robusta y resistente
- Angulo 30°
- Cilindros robustos
- Cuchilla atornillada y reversible en acero anti desgaste 450HBW
- Enganche para mini cargador




HOJA DOZER



- Mangueras con enchufes rápidos
- Válvula de bloqueo



HOJA TILT DOZER

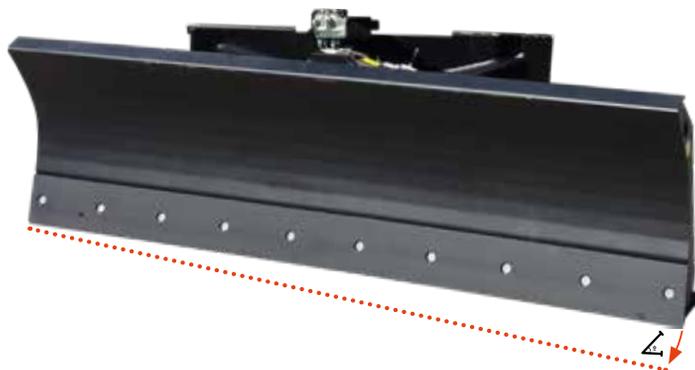

Mangueras con enchufes rápidos

Válvula de bloqueo

Electroválvula 1/2"

Oscilación + / - 8°

Kit eléctrico estándar M3

HOJA NIVELADORA



Distribuidor proporcional

Patín trasero con control hidráulico que neutraliza el efecto "riding"


Sistema de control laser

Cuchilla apernada

Kit eléctrico estándar



DIMENSIONES

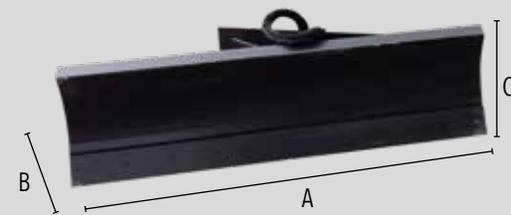

		DB 150	DB 180	DB 210	DB 240	DB 270
A	Anchura	1510	1810	2110	2410	2710
B	Profundidad	600	600	600	600	600
C	Altura	730	730	730	730	730

- Se suministra con válvula antirrobo
- Cuchilla de acero antidesgaste 450HBW atornillada

La hoja dozer M3 es fácil de instalar en todo tipo de mini cargadoras, cargadoras de rueda y telescópicos hasta 80 HP.

Se suministra con válvula antirrobo, sistema de angulación hidráulica $\pm 30^\circ$, mangueras hidráulicas, cuchilla de acero 450 HBW atornillada y cabezal.



MODELO	DB 150	DB 180	DB 210	DB 240	DB 270
Ancho de trabajo [mm]	1299	1560	1820	2075	2330
Peso [kg]	340	370	400	420	450
Angulo hidráulico hoja der./izq.	±30°	±30°	±30°	±30°	±30°

