




DIMENSIONES

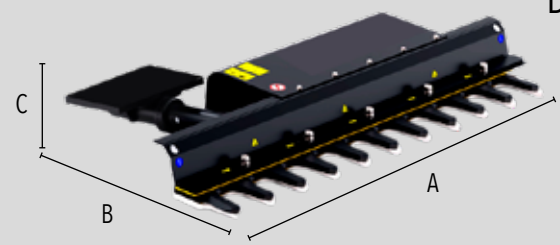

		MBT 50-150	MBT 50-180	MBT 50-210	MBT 100-158	MBT 100-188	MBT 100-218	MBT 150-160	MBT 150-190	MBT 150-220
A	Anchura	1600	1900	2200	1665	1965	2265	1715	2015	2315
B	Profundidad	231	231	231	231	231	231	231	231	231
C	Altura	936	936	936	975	975	975	1014	1014	1014

- Estructura robusta
- Barra anti-desgaste en latón
- Cuchillas en acero HB 450
- Válvula de flujo
- Sistema giratorio 360°

El corta ramas M3 permite cortar ramas, setos y arbustos hasta un diámetro máx. de 15 cm. Su estructura robusta permite usos continuos y pesados. El fresado especial, junto con la específica inclinación del tubo de conexión, facilita la entrada de la rama, con un corte preciso y limpio. La carcasa ergonómica simplifica los usos en áreas con densa vegetación. Apto para excavadoras hasta 20 T y retrocargadores. Equipado con: válvula de flujo, válvula antishock, sistema giratorio 360°, cuchillas en acero 450 HBW, barra anti-desgaste en latón.

ACCESORIOS

Mangueras hidráulicas	Cabezal atornillado*
-----------------------	----------------------

*El corta ramas se entrega con una placa plana perforada.





CATALOGO

MODELO	MBT 50-150	MBT 50-180	MBT 50-210	MBT 100-158	MBT 100-188	MBT 100-218	MBT 150-160	MBT 150-190	MBT 150-220
Ancho de corte [mm]	150	180	210	158	188	218	160	190	220
Peso [kg]	195	208	223	230	250	260	260	280	290
Diámetro de corte máx [mm]	5	5	5	10	10	10	15	15	15
Cortes/min	200	200	200	84	84	84	63	63	63
Caudal necesario [L/min]	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Presión máx [bar]	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Peso excavadora [T]	2,5 - 13	2,5 - 13	2,5 - 13	4-16	4-16	4-16	6,5 - 20	6,5 - 20	6,5 - 20



CORTA RAMAS SERIE MBT