




## DIMENSIONES

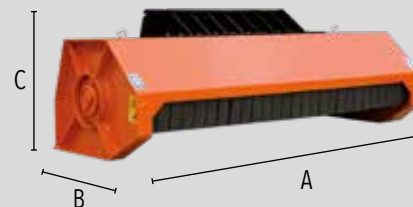

		MDC 10	MDC 13	MDC 16	MDC 19	MDM 10	MDM 13	MDM 16	MDM 19
A	<b>Anchura</b>	1460	1500	1800	2200	1460	1500	1800	2200
B	<b>Profundidad</b>	700	780	780	780	700	780	780	780
C	<b>Altura</b>	450	570	570	570	450	570	570	570

- Diámetro de corte 60-120 mm
- Motor hidráulico de transmisión directa
- Rotor con cuchillas MDC
- Rotore de martillos MDM

La desbrozadora M3 se diferencia por su solidez y está diseñada para utilizarse con cargadoras. Disponible en 4 versiones, la versión **MDC** se suministra con par de cuchillas en «Y» y una tercera cuchilla central para reducir el material muy finamente, cabezal atornillado para cargadoras (excepto el modelo MDC10/MDM10, que incluye enganche soldado). La versión **MDM** se suministra con rotor **HD** con martillos pesados, posibilidad de montar también cuchillas HD. **Se recomienda el drenaje para contrapresión > 7 bar.** Velocidad de rotación 3.000 rpm.

## ACCESORIOS

Mangueras hidráulicas

MODELO	MDC 10	MDC 13	MDC 16	MDC 19	MDM 10	MDM 13	MDM 16	MDM 19
Ancho de trabajo [mm]	1080	1300	1600	1900	1080	1300	1600	1900
Peso* [kg]	270	450	550	650	295	460	560	660
Caudal necesario [l/min.]	26/36/44/55	55/66/80/100	66/80/100	66/80/100	26/36/44/55	55/66/80/100	66/80/100	66/80/100
Presión máx [bar]	250	250	250	250	250	250	250	250
Diámetro de corte Ø [mm]	60	80/100	80/100	80/100	60	100/120	100/120	100/120
Desplazamiento [cc]	8/11/14/17	17/22/26	22/26/33	26/33	8/11/14/17	17/22/26	22/26/33	26/33
Tipo de motor	De engranaje y aluminio	De engranaje y aluminio	De engranaje y aluminio	De engranaje y aluminio	De engranaje y aluminio	De engranaje y aluminio	De engranaje y aluminio	De engranaje y aluminio
Rotor estándar	cuchillas	cuchillas	cuchillas	cuchillas	martillos	martillos	martillos	martillos
Número juegos cuchillas [n°]	24	20	24	28	*****	*****	*****	*****
Número martillos [n°]	*****	*****	*****	*****	24	28	32	40



\* Peso sin enganche. Peso con enganche solamente para el modelo MDC10/MDM10