

MOVIMIENTO DE SUELO

- Estructura robusta y resistente
- Angulo 30°
- Cilindros robustos
- Cuchilla atornillada y reversible en acero anti desgaste 450HBW
- Enganche para mini cargador




HOJA DOZER



Mangueras con enchufes rápidos

Válvula de bloqueo

HOJA TILT DOZER

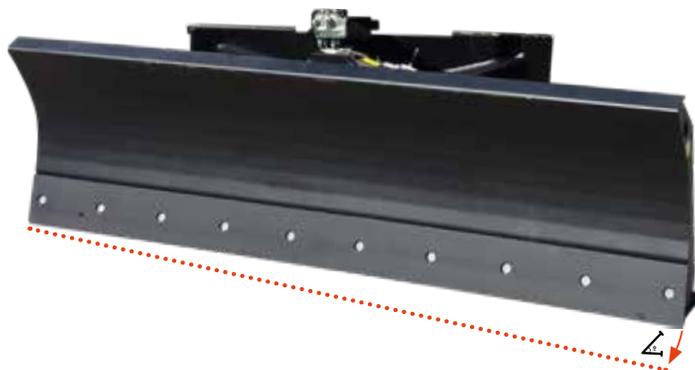

Mangueras con enchufes rápidos

Válvula de bloqueo

Electroválvula 1/2"

Oscilación + / - 8°

Kit eléctrico estándar M3

HOJA NIVELADORA



Distribuidor proporcional

Patín trasero con control hidráulico que neutraliza el efecto "riding"

Sistema de control laser


Cuchilla apernada

Kit eléctrico estándar





DIMENSIONES

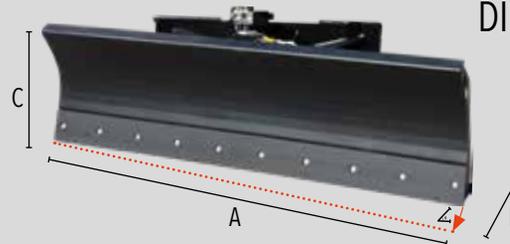

		TDB 180	TDB 210	TDB 240	TDB 270
A	Anchura	1810	2110	2410	2710
B	Profundidad	600	600	600	600
C	Altura	730	730	730	730

- Se suministra con válvula antirrobo
- Cuchilla de acero antidesgaste 450HBW atornillada
- Electroválvula con tubos hidráulicos

La hoja tilt dozer M3 es fácil de instalar en todo tipo de mini cargadoras, cargadoras de rueda y telescópicos hasta 80 HP.

Se suministra con válvula antirrobo, sistema de angulación hidráulica $\pm 30^\circ$, oscilación hidráulica $\pm 8^\circ$, mangueras hidráulicas, cuchilla de acero 450 HBW atornillada y cabezal.



MODELO	TDB 180	TDB 210	TDB 240	TDB 270
Ancho de trabajo [mm]	1560	1820	2075	2330
Peso [kg]	360	390	430	490
Presión máx [bar]	250	250	250	250
Caudal [L/min]	100	100	100	100
Angulo hidráulico hoja der./izq.	±30°	±30°	±30°	±30°
Oscilación hidráulica hoja der./izq.	±8°	±8°	±8°	±8°

