


# MALAXAGE

- Fond et helices en acier anti-usure 450HBW
- Grille de protection fixe arrondie avec coupe sac
- Électrovanne, flexibles hydrauliques + Kit de commande électrique
- Attaches à la machine



## GODET MALAXEUR À VIDANGE CENTRALE

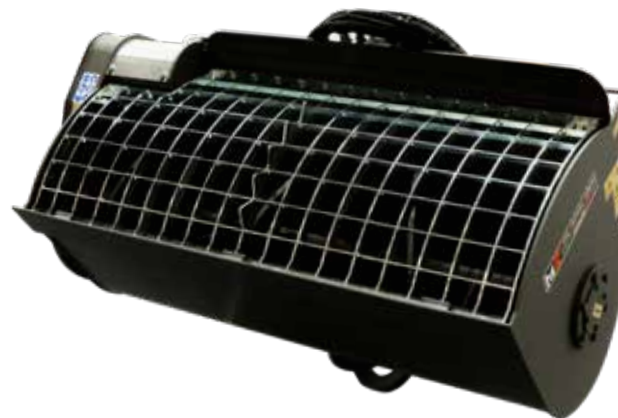

- Helices en acier anti-usure 450HBW
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Groupe de joints en acier fritté

### Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte \_\_\_\_\_ 150/200/250/350/450

Tractopelle - Chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM450/600/700

Chargeuse sur pneus \_\_\_\_\_ BM1100/1500/2000

Chariots télescopiques \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM350/450

3/4 t BM600

>4,5 t BM700

Pelles \_\_\_\_\_ à partir de 3,5 t

## GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE



- Helices boulonnées en acier anti-usure 450HBW
- Moteur hydraulique complètement protégé
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
- Groupe de joints en polyuréthane

### Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM100/150/200/250/330/400SL

Tractopelle - Chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM400/500/600SL

Chargeuse sur pneus \_\_\_\_\_ BM700/1100SL

Chariots télescopiques \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Pelles \_\_\_\_\_ à partir de 3,5 t

## GODET MALAXEUR À DOUBLE VIDANGE



- Helices boulonnées en acier anti-usure 450HBW
- Moteur hydraulique complètement protégé
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
- Groupe de joints en polyuréthane

### Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM150/200/250/330/400TD

Tractopelle - Chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM400/500/600TD

Chargeuse sur pneus \_\_\_\_\_ BM700/1100TD


Chariots télescopiques \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Pelles \_\_\_\_\_ à partir de 3,5 t



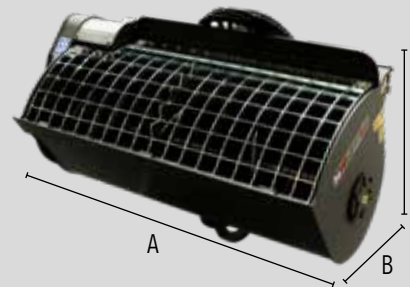

## DIMENSIONS

		BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A	<b>Largeur</b>	1310	1350	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2780
B	<b>Profondeur</b>	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1400
C	<b>Hauteur</b>	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1500

Le godet malaxeur M3 est équipé de: grille de protection fixe avec coupe sac- fond et hélices boulonnées en acier anti-usure 450 HBW - moteur hydraulique complètement protégé tendeur de chaîne - électrovanne avec flexibles - kit de contrôle électrique - flexibles hydrauliques - attaches rapides (seulement pour chargeuses) - goulotte de déchargement longueur 1500 mm - attache à la machine.

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et la chargeuse on doit considérer: capacité nominale  $\geq$  poids à pleine charge du godet malaxeur. Dans le cas où la distance longitudinale ainsi que celle horizontale du centre de gravité du godet malaxeur soit inférieure à celle du godet standard (selon les données fournies par le fabricant du godet malaxeur), il est possible d'ajouter le poids du godet std à la capacité nominale.

## OPTIONNEL

	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité.	Grille à ouverture manuelle par vérins à gaz et soupape de sécurité.
Platine boulonnée	Enrouleur électrique à ressort	Platine pour pelle pour attache directe
Connecteur de 8/14 pôles		







MODÈLE	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Volume de malaxage [L]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
Transmission	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne, 2 moteurs	chaîne, 2 moteurs
Poids à vide [kg]	275	310	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
Poids à pleine charge [kg]	635	790	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
Débit min/maxi [L/min]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
Pression min/maxi [bar]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330

