


MALAXAGE

- Fond et helices en acier anti-usure 450HBW
- Grille de protection fixe arrondie avec coupe sac
- Électrovanne, flexibles hydrauliques + Kit de commande électrique
- Attaches à la machine



GODET MALAXEUR À VIDANGE CENTRALE

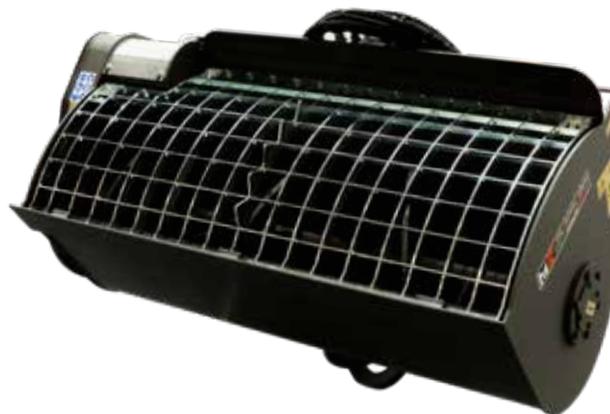

- Helices en acier anti-usure 450HBW
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Groupe de joints en acier fritté

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

- Mini-chargeuse compacte _____ 150/200/250/350/450
- Tractopelle - Chargeuse compacte _____ BM450/600/700
- Chargeuse sur pneus _____ BM1100/1500/2000
- Chariots télescopiques _____ 2/2,5 t BM350/450
3/4 t BM600
>4,5 t BM700
- Pelles _____ à partir de 3,5 t

GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE



- Helices boulonnées en acier anti-usure 450HBW
- Moteur hydraulique complètement protégé
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
- Groupe de joints en polyuréthane

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Tractopelle - Chargeuse compacte _____ BM400/500/600SL

Chargeuse sur pneus _____ BM700/1100SL

Chariots télescopiques _____ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Pelles _____ à partir de 3,5 t

GODET MALAXEUR À DOUBLE VIDANGE



- Helices boulonnées en acier anti-usure 450HBW
- Moteur hydraulique complètement protégé
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
- Groupe de joints en polyuréthane

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte _____ BM150/200/250/330/400TD

Tractopelle - Chargeuse compacte _____ BM400/500/600TD

Chargeuse sur pneus _____ BM700/1100TD


Chariots télescopiques _____ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Pelles _____ à partir de 3,5 t



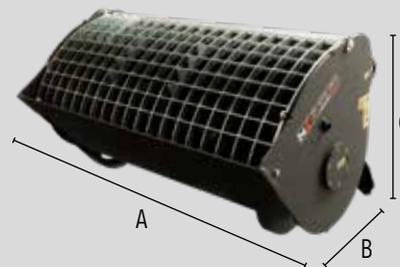

DIMENSIONS

		BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
A	Largeur	1180	1285	1490	1495	1605	1715	1795	1940	2090	2160
B	Profondeur	700	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Hauteur	560	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Le godet malaxeur M3 modèle SL est équipé de: grille de protection fixe avec coupe sac-fond et hélices boulonnées en acier anti-usure 450 HBW - moteur hydraulique complètement protégé tendeur de chaîne - électrovanne avec flexibles - kit de contrôle électrique - flexibles hydrauliques - attaches rapides (seulement pour chargeuses) - ouverture hydraulique de la trappe par un vérin hydraulique avec biellette protégée - goulotte de déchargement longueur 1500 mm - attache à la machine (platine boulonnée standard à partir du modèle BM500SL).

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et la chargeuse on doit considérer: capacité nominale \geq poids à pleine charge du godet malaxeur.

OPTIONNEL

	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité.	Grille à ouverture manuelle par vérins à gaz et soupape de sécurité
Platine boulonnée	Enrouleur électrique à ressort	Platine pour pelle pour attache directe
Connecteur de 8/14 pôles	Glissière latérale	





MODÈLE	BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
Classe	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Volume de malaxage [L]	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Transmission	réducteur moteur orbital	chaîne								
Poids à vide [kg]	205	290	315	415	435	460	695	715	765	1030
Poids à pleine charge [kg]	445	650	795	1015	1227	1418	1895	2155	2445	3670
Débit min/maxi [L/min]	25/70	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pression min/maxi [bar]	140/225	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

* godet avec vidange latérale, sans goulotte de déchargement et électrovanne.

