

NETTOYAGE DES TERRES

- Bac de ramassage
- Brosses en polypropylène
- Attaches à la machine
- Structure robuste et durable



GODET BALAYEUR SÉRIE HD



- Moteur hydraulique à entraînement direct
- Brosses en polypropylène Ø550 mm
- Lame boulonnée et réversible et renforts du bac de ramassage 450HBW
- Capacité à travailler en marche avant et arrière

GODET BALAYEUR SÉRIE F



- Brosse en PPN Ø550 mm
- No.3 roues de support Ø250x70mm
- Bac de ramassage à ouverture et fermeture hydraulique
- Utilisé seulement en marche avant
- Attache flottante pour chariot élévateur ou fourches



GODET BALAYEUR SÉRIE D



Brosse en polypropylène Ø590 mm

n°2 roues de support Ø250x50mm

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse compacte et sur pneus et chariot élévateur jusqu'à 7 T, et tracteurs.

GODET BALAYEUR SÉRIE DS



Brosse en polypropylèn Ø660 mm

n° 3 roues de support Ø250x60mm

Moteur hydraulique intégré

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse sur pneus, tractopelle et chariot télescopique de 5 à 12 T, tracteurs à partir de 100HP et chariots élévateurs à partir de 3,5T.

GODET BALAYEUR SÉRIE C



Brosse en polypropylèn Ø750 mm

n° roues de support Ø405x110mm

Moteur hydraulique intégré

Réglage mécanique de l'angle de travail


Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse sur pneus et télescopiques à partir de 12 T et tracteurs à partir de 100 HP.



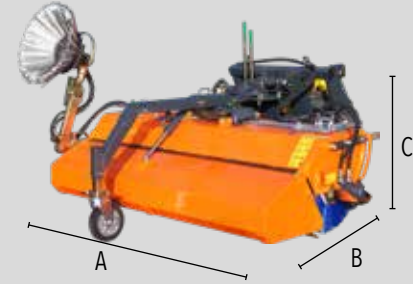

DIMENSIONS

		BS 135 D	BS 150 D	BS 180 D	BS 200 D	BS 230 D	BS 260 D
A	Largeur	1680	1830	2130	2330	2630	2930
B	Profondeur	1650	1650	1650	1650	1650	1650
C	Hauteur	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Le godet balayeur M3 série D s'adresse aux clients qui travaillent soit dans l'installation de câblage électrique ou téléphonique soit dans l'entretien des routes.

Applicable à tout chargeuse compacte et sur pneus et chariot élévateur jusqu'à 7 T, et tracteurs. Il est équipé de: bac de ramassage à décharge hydraulique, brosse en polypropylène Ø 590 mm, 2 roues de support de support Ø250x50mm., flexibles hydrauliques, attache autonivellante et réglage mécanique de l'angle de travail.

OPTIONNEL

	Limiteur de débit	Troisième roue frontale Ø 250x50 mm
Brosse latérale d/g en PPN Ø 600 mm	Moteur hydraulique intégré	Réglage hydraulique de l'angle de travail (nécessité d'une ligne hydraulique supplémentaire)
Kit arrosage 100 L avec pompe électrique, tuyaux nébuliseurs	Kit arrosage 200 L avec pompe électrique et tuyaux nébuliseurs (pas pour BS135D)	Kit électrovanne pour le réglage hydraulique (si la machine n'est pas équipée de 2 lignes hydrauliques)



MODÈLE	BS 135 D	BS 150 D	BS 180 D	BS 200 D	BS 230 D	BS 260 D
Largeur de travail [mm]	1350	1500	1800	2000	2300	2600
Largeur de travail avec angle 20° [mm]	1270	1410	1690	1880	2160	2440
Débit à 160 bar [L/min]	30	30	30	40	40	50
Ø Brosse [mm]	590	590	590	590	590	590
Poids avec bac de ramassage [kg]	329	344	373	398	429	462
Capacité bac de ramassage [L]	166	184	220	244	280	315
Numéro anneaux [n°]	25	28	34	38	44	50

