

NETTOYAGE DES TERRES

- Bac de ramassage
- Brosses en polypropylène
- Attaches à la machine
- Structure robuste et durable



GODET BALAYEUR SÉRIE HD



Moteur hydraulique à entraînement direct

Brosses en polypropylène Ø550 mm

Lame boulonnée et réversible et renforts du bac de ramassage 450HBW

Capacité à travailler en marche avant et arrière

GODET BALAYEUR SÉRIE F



Brosse en PPN Ø550 mm

No.3 roues de support Ø250x70mm

Bac de ramassage à ouverture et fermeture hydraulique

Utilisé seulement en marche avant

Attache flottante pour chariot élévateur ou fourches

GODET BALAYEUR SÉRIE D



Brosse en polypropylène Ø590 mm

n°2 roues de support Ø250x50mm

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse compacte et sur pneus et chariot élévateur jusqu'à 7 T, et tracteurs.

GODET BALAYEUR SÉRIE DS



Brosse en polypropylèn Ø660 mm

n° 3 roues de support Ø250x60mm

Moteur hydraulique intégré

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse sur pneus, tractopelle et chariot télescopique de 5 à 12 T, tracteurs à partir de 100HP et chariots élévateurs à partir de 3,5T.

GODET BALAYEUR SÉRIE C



Brosse en polypropylèn Ø750 mm

n° roues de support Ø405x110mm

Moteur hydraulique intégré

Réglage mécanique de l'angle de travail


Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse sur pneus et télescopiques à partir de 12 T et tracteurs à partir de 100 HP.



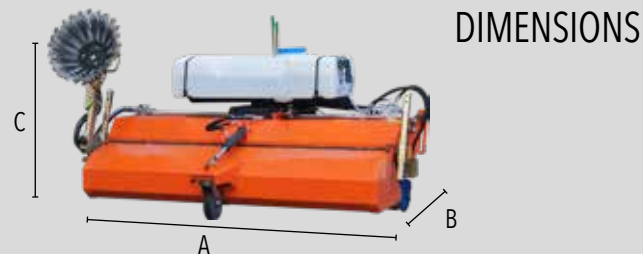

DIMENSIONS

		BS 200 DS	BS 230 DS	BS 260 DS	BS 280 DS
A	Largeur	2230	2530	2830	2990
B	Profondeur	1850	1850	1850	1850
C	Hauteur	1200	1200	1200	1200

Le godet balayeur M3 série DS s'adresse aux clients qui travaillent soit dans l'installation de câblage électrique ou téléphonique soit dans l'entretien des routes, ou dans le nettoyage de grandes aires extérieures.

Applicable à tout chargeuse sur pneus, tractopelle et chariot télescopique de 5 à 12 T, tracteurs à partir de 100HP et chariots élévateurs à partir de 3,5 T. Il est équipé de: bac de ramassage à décharge hydraulique, brosse en polypropylène Ø 660 mm, 3 roues de support Ø250x60mm., flexibles hydrauliques, attache autonivellante et réglage mécanique de l'angle de travail.

OPTIONNEL

	Limiteur de débit	Brosse latérale d/g en PPN et Acier Ø 600 mm
Kit électrovanne pour le réglage hydraulique (si la machine n'est pas équipée de 2 lignes hydrauliques)	Kit arrosage 200 L avec pompe électrique et tuyaux nébuliseurs	Réglage hydraulique de l'angle de travail (nécessité d'une ligne hydraulique supplémentaire)
Kit nébuliseurs (sans réservoir)		



MODÈLE	BS 200 DS	BS 230 DS	BS 260 DS	BS 280 DS
Largeur de travail [mm]	2000	2300	2600	2800
Largeur de travail avec angle 20° [mm]	1880	2160	2440	2600
Débit à 160 bar [L/min]	40	40	50	50
Ø Brosse [mm]	660	660	660	660
Poids avec bac de ramassage [kg]	575	610	644	661
Capacité bac de ramassage [L]	315	361	407	431
Numéro anneaux [n°]	38	44	50	53

