

NETTOYAGE DES TERRES

- Bac de ramassage
- Brosses en polypropylène
- Attaches à la machine
- Structure robuste et durable



GODET BALAYEUR SÉRIE HD



- Moteur hydraulique à entraînement direct
- Brosses en polypropylène Ø550 mm
- Lame boulonnée et réversible et renforts du bac de ramassage 450HBW
- Capacité à travailler en marche avant et arrière

GODET BALAYEUR SÉRIE F



- Brosse en PPN Ø550 mm
- No.3 roues de support Ø250x70mm
- Bac de ramassage à ouverture et fermeture hydraulique
- Utilisé seulement en marche avant
- Attache flottante pour chariot élévateur ou fourches

GODET BALAYEUR SÉRIE D



Brosse en polypropylène Ø590 mm

n°2 roues de support Ø250x50mm

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse compacte et sur pneus et chariot élévateur jusqu'à 7 T, et tracteurs.

GODET BALAYEUR SÉRIE DS



Brosse en polypropylèn Ø660 mm

n° 3 roues de support Ø250x60mm

Moteur hydraulique intégré

Réglage mécanique de l'angle de travail

Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse sur pneus, tractopelle et chariot télescopique de 5 à 12 T, tracteurs à partir de 100HP et chariots élévateurs à partir de 3,5T.

GODET BALAYEUR SÉRIE C



Brosse en polypropylèn Ø750 mm

n° roues de support Ø405x110mm

Moteur hydraulique intégré

Réglage mécanique de l'angle de travail


Ouverture et fermeture hydraulique du bac de ramassage

Travaille en marche avant

Attaches pour: chariot elevateur, tracteur agricoles, engins BTP

Applicable à tout chargeuse sur pneus et télescopiques à partir de 12 T et tracteurs à partir de 100 HP.



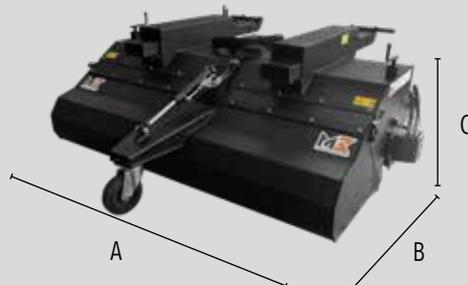

DIMENSIONS

| | | BS 150 F | BS 180 F | BS 210 F | BS 240 F |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| A | Largeur | 1760 | 2060 | 2360 | 2660 |
| B | Profondeur | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| C | Hauteur | 735 | 735 | 735 | 735 |

- Bac de ramassage à ouverture et fermeture hydrauliques
- Brosse en PPN
- No.3 roues de support
- Attache flottante pour chariot élévateur ou fourches

La nouvelle balayeuse M3 série F est apte pour tout chariot élévateur et, en général, pour toute machine équipée de fourches. Conçue pour l'utilisation dans le secteur industriel, agricole et pépiniériste, elle peut être utilisée seulement en marche avant. Grâce au montage facile, elle s'avère être pratique et rapide pour le nettoyage de toute surface, des grandes zones industrielles aux places, des routes et parkings aux fermes et centres équestres. Elle est fournie avec bac de ramassage à ouverture et fermeture hydraulique, attache flottante pour les fourches, trois roues de support et brosse en PPN Ø 550 mm (Ø 600 pour BS240F).

OPTIONNEL

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | Kit arrosage 100 / 200 L (seulement pour BS240F), avec pompe électrique et tuyau avec nébuliseurs | Kit tuyau avec nébuliseurs (pour kit d'arrosage avec réservoir déjà existant) |
| Brosse latérale d/g en PPN Ø 600 mm | Kit arrosage pour brosse latérale | Axe de brosse avec balais mixtes PPN /Acier |





| MODÈLE | BS 150 F | BS 180 F | BS 210 F | BS 240 F |
|-------------------------------|----------|----------------|----------|----------|
| Largeur de travail [mm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
| Poids [kg] | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Débit [L/min] | 30÷45 | 30÷45 | 30÷45 | 30÷45 |
| Débit cont/int [L/min] | 75÷90 | 75÷90 | 75÷90 | 75÷90 |
| Max pression cont/int [bar] | 230÷295 | 230÷295 | 230÷295 | 230÷295 |
| Ø Brosse [mm] | 550 | 550 | 550 | 600 |
| No. rouleaux [n°] | 2x750 | 1x800 - 1x1000 | 2x1000 | 3x750 |
| Capacité bac de ramassage [L] | 190 | 225 | 261 | 320 |

