


MISCELAZIONE

- Fondo ed eliche in acciaio antiusura 450HBW
- Griglia di protezione fissa arrotondata completa di rompisacco
- Elettrovalvola, tubazioni idrauliche + kit connessione elettrica
- Agganci di adattamento alla macchina



BENNA MISCELATRICE A SCARICO CENTRALE

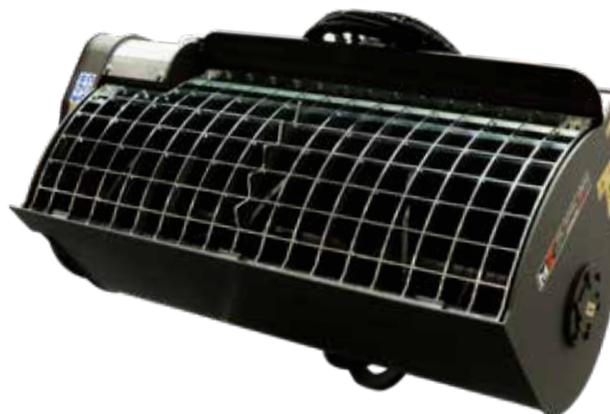

- Eliche saldate in acciaio antiusura 450HBW
- Tubo di scarico lunghezza 1500mm
- Gruppo tenute in acciaio sinterizzato

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:	
Masinale	150/200/250/350/450
Terne-Pale gommate compatte	BM450/600/700
Pale gommate	BM1100/1500/2000
Telescopici	2/2,5 t BM350/450 3/4 t BM600 >4,5 t BM700
Escavatori	a partire da 3,5 t

BENNA MISCELATRICE A SCARICO LATERALE



Eliche imbullonate in acciaio antiusura 450HBW

Motore idraulico protetto integralmente

Tramoggia di scarico (lunghezza 1500mm)

Agganci imbullonati a partire dalla classe 3

Gruppo tenute in poliuretano

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Minipale _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Terne-Pale gommate compatte _____ BM400/500/600SL

Pale gommate _____ BM700/1100SL

Telescopici _____ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Escavatori _____ a partire da 3,5 t

BENNA MISCELATRICE A DOPPIO SCARICO



Eliche imbullonate in acciaio antiusura 450HBW

Motore idraulico protetto integralmente

Tramoggia di scarico (lunghezza 1500mm) e canale di scarico laterale

Agganci imbullonati a partire dalla classe 3

Gruppo tenute in poliuretano

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Minipale _____ BM150/200/250/330/400TD

Terne-Pale gommate compatte _____ BM400/500/600TD


Pale gommate _____ BM700/1100TD

Telescopici _____ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Escavatori _____ a partire da 3,5 t

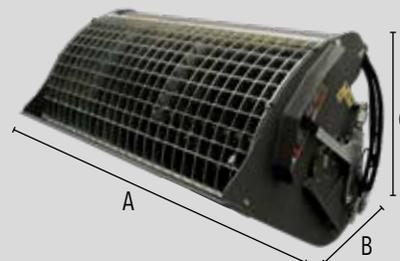

DIMENSIONI

		BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
A	Larghezza	1350	1560	1560	1670	1780	1865	2010	2160	2280
B	Profondità	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Altezza	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

La benna miscelatrice M3 modello TD viene fornita completa di: griglia di protezione fissa arrotondata completa di rompisacco - fondo in acciaio antiscivolo 450 HBW - eliche imbullonate in acciaio antiscivolo 450 HBW - motore idraulico protetto integralmente - tendicatena - elettrovalvola con tubazioni idrauliche - kit connessione elettrica standard - tubazioni idrauliche - innesti rapidi (solo per skid steer loader) - apertura idraulica dello scarico con cilindro a stelo coperto - apertura manuale dello scarico laterale - tramoggia di scarico lunghezza 1500 mm - canale di scarico laterale - agganci di adattamento alla macchina (agganci imbullonati di serie a partire dalla BM500TD).

Nell'accoppiamento della benna miscelatrice ai caricatori compatti deve valere la relazione: carico operativo della macchina operatrice \geq peso a pieno carico della benna miscelatrice.

OPTIONAL

	Griglia ad apertura manuale comprensiva di molle a gas e valvola di sicurezza.	Aggancio imbullonato
Avvolgicavo elettrico a molla	Sella escavatore per attacco diretto	





MODELLO	BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
Classe	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacità [lt]	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Trasmissione	catena								
Peso a vuoto [kg]	310	335	435	455	480	720	740	790	1060
Peso a pieno carico [kg]	670	815	1035	1247	1440	1920	2180	2470	3700
Portata olio min/max [lt/min]	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pressione max in continuo/picco [bar]	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

