

# SPAZZATURA TERRENI

- Benna di raccolta
- Spazzola in polipropilene
- Agganci di adattamento alla macchina
- Struttura robusta e resistente



## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE HD



Motore idraulico a trasmissione diretta

Spazzole in polipropilene Ø550 mm

Lama a doppio smusso e striscianti di rinforzo in acciaio 450HBW

Possibilità di lavorare a marcia avanti e indietro

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE F



Spazzola in polipropilene Ø550 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x70mm

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Aggancio flottante per carrello elevatore o forche sollevamento

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE D



Spazzola in polipropilene Ø590 mm

N. 2 ruote di supporto Ø250x50mm

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di skid loader, terne, pale gommate compatte e carrelli elevatori fino a 7t, trattori

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE DS



Spazzola in polipropilene Ø660 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x60mm

Motore integrato

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di pale gommate, terne e telescopici a partire da 5 a 12 t, trattori fino a 100 hp e carrelli elevatori da 3,5t

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE C



Spazzola in polipropilene Ø750 mm

N. 3 ruote di supporto Ø405x110mm

Motore integrato

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro


Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di pale gommate e telescopici a partire da 12t, e trattori da 100 hp



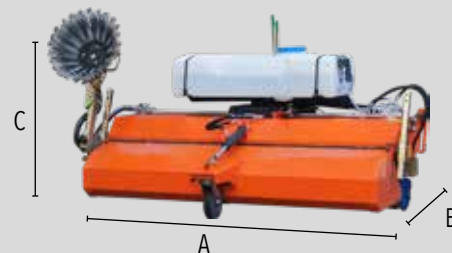

## DIMENSIONI

		BS 200 DS	BS 230 DS	BS 260 DS	BS 280 DS
A	<b>Larghezza</b>	2230	2530	2830	2990
B	<b>Profondità</b>	1850	1850	1850	1850
C	<b>Altezza</b>	1200	1200	1200	1200

La benna spazzolatrice M3 serie DS è destinata alla clientela che opera sia nel settore della posa in opera di cablaggi elettrici o telefonici, sia nella manutenzione stradale oppure nella pulizia di grandi aree esterne.

Applicabile a tutti i tipo di pale gommate, terne e telescopici a partire da 5 a 12t, trattori da 100HP e carrelli elevatori da 3,5t. Viene fornita completa di benna di raccolta ad apertura e chiusura idraulica, spazzole in polipropilene Ø660 mm, n.3 ruote di supporto Ø250x60 mm, tubazioni idrauliche, motore integrato, agganci autolivellanti, sistema di regolazione meccanica dell'angolo di lavoro.

## OPTIONAL

	Valvola limitatrice di flusso	Spazzola laterale DX/SX Ø 600 mm in ppn misto acciaio
Kit elettrovalvola per funzionamento regolazione idraulica (se macchina non prevede 2 linee idrauliche)	Serbatoio acqua 200 lt completo di pompa elettrica e nebulizzatori	Regolazione idraulica dell'angolo di lavoro (è richiesta una linea idraulica supplementare)
Kit nebulizzatori (senza serbatoio)		





MODELLO	BS 200 DS	BS 230 DS	BS 260 DS	BS 280 DS
Larghezza di lavoro [mm]	2000	2300	2600	2800
Larghezza di lavoro con angolazione 20° [mm]	1880	2160	2440	2600
Portata olio (a 160bar) [l/min]	40	40	50	50
Ø Spazzola [mm]	660	660	660	660
Peso con benna di raccolta [kg]	575	610	644	661
Capacità benna di raccolta [lt]	315	361	407	431
Numero anelli [n°]	38	44	50	53

