

SPAZZATURA TERRENI

- Benna di raccolta
- Spazzola in polipropilene
- Agganci di adattamento alla macchina
- Struttura robusta e resistente



BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE HD



Motore idraulico a trasmissione diretta

Spazzole in polipropilene Ø550 mm

Lama a doppio smusso e striscianti di rinforzo in acciaio 450HBW

Possibilità di lavorare a marcia avanti e indietro

BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE F



Spazzola in polipropilene Ø550 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x70mm

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Aggancio flottante per carrello elevatore o forche sollevamento

BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE D



Spazzola in polipropilene Ø590 mm

N. 2 ruote di supporto Ø250x50mm

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di skid loader, terne, pale gommate compatte e carrelli elevatori fino a 7t, trattori

BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE DS



Spazzola in polipropilene Ø660 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x60mm

Motore integrato

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di pale gommate, terne e telescopici a partire da 5 a 12 t, trattori fino a 100 hp e carrelli elevatori da 3,5t

BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE C



Spazzola in polipropilene Ø750 mm

N. 3 ruote di supporto Ø405x110mm

Motore integrato

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro


Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di pale gommate e telescopici a partire da 12t, e trattori da 100 hp



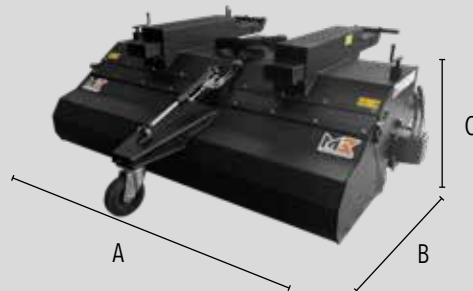

DIMENSIONI

		BS 150 F	BS 180 F	BS 210 F	BS 240 F
A	Larghezza	1760	2060	2360	2660
B	Profondità	1900	1900	1900	1900
C	Altezza	735	735	735	735

- Benna di raccolta ad apertura e chiusura idraulica
- Spazzola in polipropilene
- N.3 ruote di supporto
- Aggancio flottante per forche di sollevamento

La benna spazzolatrice M3 serie F, è adattabile a carrelli elevatori e, in generale, a tutte le macchine dotate di forche di sollevamento. Ideale per l'utilizzo nel settore industriale, agricolo e vivaistico, si utilizza esclusivamente a marcia avanti. Grazie al rapido montaggio, risulta pratica e veloce per la pulizia di ogni superficie, dalle grandi aree industriali ai piazzali, dalle strade e parcheggi ad aziende agricole e maneggi. Viene fornita completa di benna di raccolta ad apertura e chiusura idraulica, sistema di aggancio flottante per forche di sollevamento, tre ruote di supporto e spazzola in polipropilene Ø550 mm (Ø600 mm per BS240F).

OPTIONAL

	Kit innaffiante 100 lt / 200 lt (solo BS240F) completo di pompa elettrica e tubo con nebulizzatori	Kit tubo con nebulizzatori (per kit innaffiante con serbatoio già esistente)
Spazzola laterale sx/dx Ø 600 mm in PPN	Kit innaffiante per spazzola laterale	Albero con spazzola PPN misto ACCIAIO



MODELLO	BS 150 F	BS 180 F	BS 210 F	BS 240 F
Larghezza di lavoro [mm]	1500	1800	2000	2400
Peso [kg]	450	500	550	600
Portata Olio di lavoro [lt/min]	30÷45	30÷45	30÷45	30÷45
Portata olio in entrata continuo/intermittente [lt/min]	75÷90	75÷90	75÷90	75÷90
Pressione max in entrata continuo/intermittente [bar]	230÷295	230÷295	230÷295	230÷295
Ø Spazzola [mm]	550	550	550	600
Rulli spazzola [n°]	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x750
Capacità benna di raccolta [lt]	190	225	261	320

