

## SPAZZATURA TERRENI

- Benna di raccolta
- Spazzola in polipropilene
- Agganci di adattamento alla macchina
- Struttura robusta e resistente



### BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE HD



Motore idraulico a trasmissione diretta

Spazzole in polipropilene Ø550 mm

Lama a doppio smusso e striscianti di rinforzo in acciaio 450HBW

Possibilità di lavorare a marcia avanti e indietro

### BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE F



Spazzola in polipropilene Ø550 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x70mm

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Aggancio flottante per carrello elevatore o forche sollevamento

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE D



Spazzola in polipropilene Ø590 mm

N. 2 ruote di supporto Ø250x50mm

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di skid loader, terne, pale gommate compatte e carrelli elevatori fino a 7t, trattori

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE DS



Spazzola in polipropilene Ø660 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x60mm

Motore integrato

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di pale gommate, terne e telescopici a partire da 5 a 12 t, trattori fino a 100 hp e carrelli elevatori da 3,5t

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE C



Spazzola in polipropilene Ø750 mm

N. 3 ruote di supporto Ø405x110mm

Motore integrato

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro


Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di pale gommate e telescopici a partire da 12t, e trattori da 100 hp



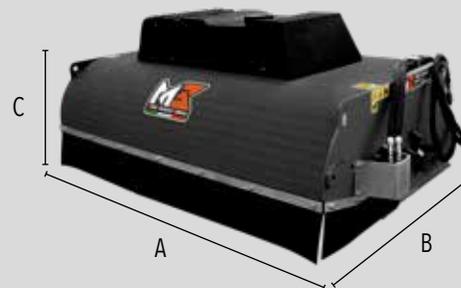

## DIMENSIONI

		BS 140 HD	BS 155 HD	BS 180 HD	BS 210 HD	BS 240 HD
A	<b>Larghezza</b>	1670	1770	2070	2270	2610
B	<b>Profondità</b>	1450	1450	1450	1450	1450
C	<b>Altezza</b>	620	620	620	620	640

L'esperienza nei cantieri acquisita negli anni sull'utilizzo delle benne spazzolatrici ha permesso di apporre migliorie. I rinforzi in acciaio antiusura nei punti più sollecitati della benna di raccolta e la lama in 450 HBW imbullonata reversibile, rendono l'utilizzo idoneo sia nei cantieri più gravosi che nelle normali manutenzioni stradali. Il motore a trasmissione diretta riduce la manutenzione e riduce sensibilmente i tempi necessari per la sostituzione del rullo spazzola. Viene fornita completa di benna di raccolta con rinforzi in Hardox 450 HBW, rullo spazzola Ø550 mm (Ø600 mm per BS240HD) in polipropilene, lama imbullonata reversibile, tubi di alimentazione con innesti rapidi e agganci per skid loader, fornita con agganci per terna, pala gommata e telescopico per il modello BS240HD

## OPTIONAL

	Kit nebulizzatori (senza serbatoio)	Albero spazzola con anelli misto PPN/Acciaio
Spazzola laterale dx/sx Ø 600 mm in polipropilene	Kit innaffiante 100 lt / 200 lt (solo BS 240 HD), completo di pompa elettrica e tubo con nebulizzatori	Kit innaffiante a caduta, completo di serbatoio 100 lt
Connettore 8/14 poli		





MODELLO	BS 140 HD	BS 155 HD	BS 180 HD	BS 210 HD	BS 240 HD
Larghezza di lavoro [mm]	1400	1600	1800	2100	2400
Peso [kg]*	280	400	440	470	780
Portata olio min/max [lt/min]	50/90	50/90	50/90	50/90	75/90
Pressione min/max [bar]	230/295	230/295	230/295	230/295	230/300
Ø Spazzola [mm]	550	550	550	550	600
Numero rulli [n°]	2x700	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x750
Capacità benna [lt]	385	450	510	560	620

\* Il valore indicato in tabella è relativo alla massa della spazzolatrice con attacco universale per skid loader (escluso BS240HD)

