




## DIMENSIONI

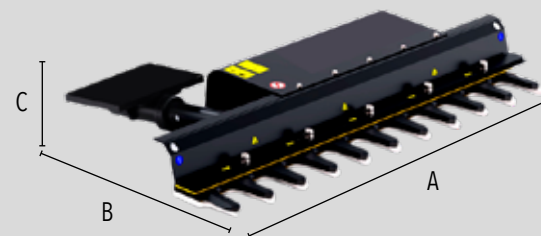

		MBT 50-150	MBT 50-180	MBT 50-210	MBT 100-158	MBT 100-188	MBT 100-218	MBT 150-160	MBT 150-190	MBT 150-220
A	<b>Larghezza</b>	1600	1900	2200	1665	1965	2265	1715	2015	2315
B	<b>Profondità</b>	231	231	231	231	231	231	231	231	231
C	<b>Altezza</b>	936	936	936	975	975	975	1014	1014	1014

- Struttura robusta
- Barra anti-usura in ottone
- Lame in acciaio 450HBW
- Valvola regolatrice di flusso
- Snodo 360°

Il tagliarami M3 consente di tagliare i rami, siepi e arbusti fino a un massimo di 15 cm di diametro. La sua struttura robusta permette lavorazioni continuative e gravose. La fresatura speciale, insieme alla specifica inclinazione del tubo di attacco, facilita l'ingresso del ramo, garantendo un taglio netto e preciso. Il carter ergonomico semplifica le lavorazioni in aree con fitta vegetazione. Adatto per escavatori fino a 20 t. e terne.

Viene fornito con valvola di regolazione di flusso integrata, valvola antishock, snodo orientabile 360°, lame in acciaio 450 HBW, barra anti usura in ottone.

## OPTIONAL

Tubi idraulici

Sella di collegamento imbullonata\*

\*Il tagliarami viene fornito con piastra forata di serie



MODELLO	MBT 50-150	MBT 50-180	MBT 50-210	MBT 100-158	MBT 100-188	MBT 100-218	MBT 150-160	MBT 150-190	MBT 150-220
Larghezza di taglio [mm]	150	180	210	158	188	218	160	190	220
Peso [kg]	195	208	223	230	250	260	260	280	290
Diametro taglio max [mm]	5	5	5	10	10	10	15	15	15
Taglio / minuto	200	200	200	84	84	84	63	63	63
Portata richiesta [l/min]	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pressione max [bar]	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Classe escavatore [t]	2,5 - 13	2,5 - 13	2,5 - 13	4-16	4-16	4-16	6,5 - 20	6,5 - 20	6,5 - 20

