

# СМЕШИВАНИЕ

- Днище и пропеллеры из износостойкой стали 450HBW
- Фиксированная закругленная защитная решетка в комплекте с прерывателем мешка
- Электромагнитный клапан, гидравлический трубопровод + комплект электрических соединений
- Адаптационные крюки к машине



## БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫГРУЗКОЙ



- Сварные пропеллеры из износостойкой стали 450HBW
- Длина выхлопной трубы 1500 мм
- Узел уплотнения из спеченной стали

**Адаптируется к любому типу землеройных машин:**  
 Погрузчики с бортовым поворотом\_150/200/250/350/450

Компактные колесные погрузчики\_\_\_\_\_BM450/600/700

Колесные погрузчики\_\_\_\_\_BM1100/1500/2000

Телескопические погрузчики\_\_\_\_\_2/2,5 т BM350/450  
 3/4 т BM600  
 >4,5 т BM700

Экскаваторы\_\_\_\_\_от 3,5 т

## БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С БОКОВОЙ ВЫГРУЗКОЙ



Болтовые стальные износостойкие пропеллеры 450HBW

Полностью защищенный гидравлический двигатель

Разгрузочная воронка (длина 1500 мм)

Болтовые соединения от класса 3 и выше

Полиуретановый уплотнитель в сборе

**Адаптируется к любому типу землеройных машин:**

Погрузчики с бортовым поворотом \_\_\_ BM100/150/200/250/330/400SL

Компактные колесные погрузчики \_\_\_ BM400/500/600SL

Колесные погрузчики \_\_\_\_\_ BM700/1100SL

Телескопические погрузчики \_\_\_ 2/2,5 т BM250/330/400SL

3/4 т BM500/600SL

>4,5 т BM700SL

Экскаваторы \_\_\_\_\_ от 3,5 т

## БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С ДВОЙНОЙ ВЫГРУЗКОЙ



Болтовые стальные износостойкие пропеллеры 450HBW

Полностью защищенный гидравлический двигатель

Разгрузочная воронка (длина 1500 мм) и боковой разгрузочный лоток

Болтовые соединения от класса 3 и выше

Полиуретановый уплотнитель в сборе

**Адаптируется к любому типу землеройных машин:**

Погрузчики с бортовым поворотом \_\_\_ BM150/200/250/330/400TD

Компактные колесные погрузчики \_\_\_ BM400/500/600TD


Колесные погрузчики \_\_\_\_\_ BM700/1100TD

Телескопические погрузчики \_\_\_ 2/2,5 т BM250/330/400TD

3/4 т BM500/600TD

>4,5 т BM700TD

Экскаваторы \_\_\_\_\_ от 3,5 т

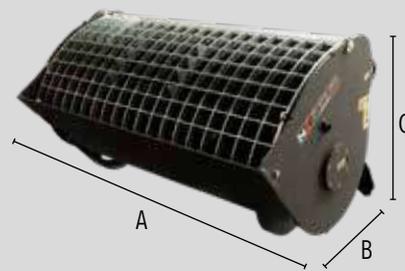

## РАЗМЕРЫ

		BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
A	<b>ШИРИНА</b>	1180	1285	1490	1495	1605	1715	1795	1940	2090	2160
B	<b>ГЛУБИНА</b>	700	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	<b>ВЫСОТА</b>	560	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Бетономесительный ковш МЗ модели SL оснащен: Защитная решетка округлой формы оснащенная с прерывателем мешка, ДНО И ПОВЕРХНОСТЬ из износостойкой стали НВ400, Полностью защищенный гидравлический двигатель, Натяжитель цепи, Электрический клапан с гидравлическими шлангами, комплект для электрических соединений МЗ, быстросъемные соединения (только для SSL), Гидравлическое выпускное отверстие с закрытым штоковым цилиндром, Длина выхлопной трубы 1500 мм, Крепление на базовую машину (стандартные болтовые кронштейны, начиная с модели BM 500 SL).

При подборе бетономесительного ковша к компактным погрузчикам следует учитывать следующее: рабочая нагрузка машины  $\geq$  полная масса бетономесительного ковша. В случае, если продольное и горизонтальное расстояние центра тяжести смесительного ковша меньше, чем у стандартного ковша (по данным производителя бетономесительного ковша), можно добавить вес стандартного ковша к рабочей нагрузке.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Гидравлически открывающаяся решетка, включая предохранительный клапан	Решетка с ручным открыванием, газовыми пружинами и предохранительным клапаном
Болтовая муфта	Пружинная катушка для электрического кабеля	Кронштейн для экскаватора - прямое соединение
8 / 14-контактный разъем	Боковое скольжение	





МОДЕЛЬ	BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
КЛАСС	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4
ЕМКОСТЬ [Л]	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
ТРАНСМИССИЯ	редуктор	цепь								
ВЕС В ПУСТОМ СОСТ [КГ]	205	290	315	415	435	460	695	715	765	1030
ВЕС В ПОЛНОМ СОСТ. [КГ]	445	650	795	1015	1227	1418	1895	2155	2445	3670
МИН/МАКС РАСХОД МАСЛА [л/мин]	25/70	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ/ПИК [бар]	140/225	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

\* ковш с ручной боковой разгрузкой, без разгрузочной трубы и электрического клапана

