

СМЕШИВАНИЕ

- Днище и пропеллеры из износостойкой стали 450HBW
- Фиксированная закругленная защитная решетка в комплекте с прерывателем мешка
- Электромагнитный клапан, гидравлический трубопровод + комплект электрических соединений
- Адаптационные крюки к машине



БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫГРУЗКОЙ



- Сварные пропеллеры из износостойкой стали 450HBW
- Длина выхлопной трубы 1500 мм
- Узел уплотнения из спеченной стали

Адаптируется к любому типу землеройных машин:
 Погрузчики с бортовым поворотом_150/200/250/350/450

Компактные колесные погрузчики_____BM450/600/700

Колесные погрузчики_____BM1100/1500/2000

Телескопические погрузчики_____2/2,5 т BM350/450
 3/4 т BM600
 >4,5 т BM700

Экскаваторы_____от 3,5 т

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С БОКОВОЙ ВЫГРУЗКОЙ



Болтовые стальные износостойкие пропеллеры 450HBW

Полностью защищенный гидравлический двигатель

Разгрузочная воронка (длина 1500 мм)

Болтовые соединения от класса 3 и выше

Полиуретановый уплотнитель в сборе

Адаптируется к любому типу землеройных машин:

Погрузчики с бортовым поворотом ___ BM100/150/200/250/330/400SL

Компактные колесные погрузчики ___ BM400/500/600SL

Колесные погрузчики _____ BM700/1100SL

Телескопические погрузчики ___ 2/2,5 т BM250/330/400SL

3/4 т BM500/600SL

>4,5 т BM700SL

Экскаваторы _____ от 3,5 т

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С ДВОЙНОЙ ВЫГРУЗКОЙ



Болтовые стальные износостойкие пропеллеры 450HBW

Полностью защищенный гидравлический двигатель

Разгрузочная воронка (длина 1500 мм) и боковой разгрузочный лоток

Болтовые соединения от класса 3 и выше

Полиуретановый уплотнитель в сборе

Адаптируется к любому типу землеройных машин:

Погрузчики с бортовым поворотом ___ BM150/200/250/330/400TD

Компактные колесные погрузчики ___ BM400/500/600TD


Колесные погрузчики _____ BM700/1100TD

Телескопические погрузчики ___ 2/2,5 т BM250/330/400TD

3/4 т BM500/600TD

>4,5 т BM700TD

Экскаваторы _____ от 3,5 т

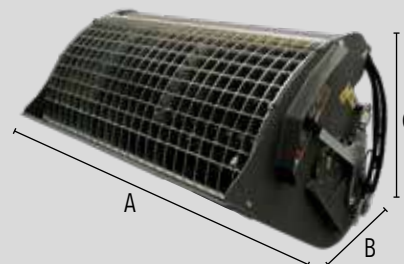

РАЗМЕРЫ

		BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
A	ШИРИНА	1350	1560	1560	1670	1780	1865	2010	2160	2280
B	ГЛУБИНА	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	ВЫСОТА	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Бетономесительный ковш МЗ модели TD оснащен: защитная решетка с прерывателем мешка, ДНО И ПОВЕРХНОСТЬ из износостойкой стали НВ400, полностью защищенный гидравлический двигатель, Натяжитель цепи, электрический клапан с гидравлическими шлангами, комплект для электрических соединений МЗ, гидравлические шланги, быстроразъемные соединения (только для SSL), гидравлическое открытие центрального слива с закрытым штоковым цилиндром, боковая выгрузка с ручным управлением, длина выхлопной трубы 1500 мм, желоб боковой выгрузки, крепление на базовую машину (стандартные болтовые кронштейны, начиная с модели BM500TD).

При подборе бетономесительного ковша к компактным погрузчикам следует учитывать следующее: рабочая нагрузка машины \geq полная масса бетономесительного ковша. В случае, если продольное и горизонтальное расстояние центра тяжести смесительного ковша меньше, чем у стандартного ковша (по данным производителя бетономесительного ковша), можно добавить вес стандартного ковша к рабочей нагрузке.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Пружинная катушка для электрического кабеля	Кронштейн для экскаватора - прямое соединение	Решетка с ручным открыванием, оснащена газовыми пружинами и предохранительным клапаном	Болтовая муфта
---	---	--	----------------





МОДЕЛЬ	BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
КЛАСС	1	1	2	2	2	3	3	3	4
ЕМКОСТЬ [Л]	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
ТРАНСМИССИЯ	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь
ВЕС В ПУСТОМ СОСТ. [КГ]	310	335	435	455	480	720	740	790	1060
ВЕС В ПОЛНОМ СОСТ. [КГ]	670	815	1035	1247	1440	1920	2180	2470	3700
МИН/МАКС РАСХОД МАСЛА [л/мин]	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ/ПИК [бар]	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

