

## ПОДМЕТАНИЕ ГРУНТА

- Ковш для сбора мусора
- Щетки из полипропилена
- Адаптационные крепления к машине
- Прочная и долговечная конструкция



### Подметальный Ковш МЗ Серии HD



Гидравлический двигатель с прямым приводом

Полипропиленовые щетки Ø550 мм

Двойное скошенное лезвие и усиления из из стали HBW450

Возможность работы в прямом и обратном направлениях

### Подметальный Ковш МЗ Серии F



Полипропиленовая щетка Ø550 мм

3 опорных колеса Ø250x70 мм

Ковш для сбора мусора с гидравлическим открытием и закрытием.

Она работает только в прямом направлении

Плавающая система для вилочного погрузчика или ви

## Подметальный Ковш МЗ Серии D



Полипропиленовая щетка Ø590 мм

2 опорных колеса Ø250x50 мм

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов погрузчиков с бортовым поворотом, экскаваторов-погрузчиков, компактных колесных погрузчиков и вилочных погрузчиков до 7 т, тракторов

## Подметальный Ковш МЗ Серии DS



Полипропиленовая щетка Ø660 мм

3 опорных колеса Ø250x60 мм

Встроенный двигатель

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов колесных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков от 5 до 12 т, тракторов мощностью до 100 л.с. и вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3,5 т.

## Подметальный Ковш МЗ Серии С



Полипропиленовая щетка Ø750 мм

3 опорных колеса Ø405x110 мм

Встроенный двигатель

Механическая регулировка рабочего угла


Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов колесных погрузчиков и телескопических погрузчиков от 12 т и тракторов от 100 л.с.



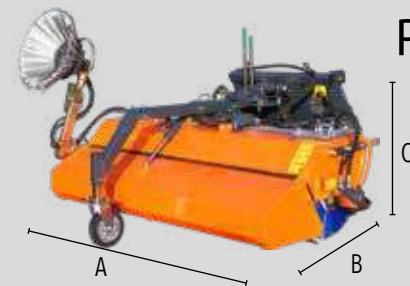

## РАЗМЕРЫ

		BS 135 D	BS 150 D	BS 180 D	BS 200 D	BS 230 D	BS 260 D
A	<b>ШИРИНА</b>	1680	1830	2130	2330	2630	2930
B	<b>ГЛУБИНА</b>	1650	1650	1650	1650	1650	1650
C	<b>ВЫСОТА</b>	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Подметально-уборочный ковш МЗ серии D предназначен для заказчиков, работающих как в сфере прокладки кабелей и телефонов, так и в дорожном хозяйстве. Он может быть установлен на любой погрузчик с бортовым поворотом и оснащен ковшем с гидравлическим приводом - полипропиленовой щеткой Ø 590 мм, 2-мя опорными колесами 250×50 мм, гидравлическими шлангами, встроенным мотором, самовыравнивающейся муфтой (опция) и механической системой регулировки рабочего угла.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Клапан ограничитель потока	Третье переднее колесо Ø 250x50 мм
Боковая правая/левая щетка Ø 600 мм из полипропилена	Встроенный гидравлический мотор	Гидравлическая регулировка рабочего угла (требуется дополнительная гидравлическая линия)
Резервуар для воды объемом 100 литров в комплекте с электрическим насосом и распылителями	Бак для воды объемом 200 литров в комплекте с электрическим насосом и распылителями (отсутствует для BS135D)	Комплект электромагнитных клапанов для управления гидравликой (если машина не имеет 2 гидравлических линий)





МОДЕЛЬ	BS 135 D	BS 150 D	BS 180 D	BS 200 D	BS 230 D	BS 260 D
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	1350	1500	1800	2000	2300	2600
РАБОЧАЯ ШИРИНА ПОД УГЛОМ 20° [мм]	1270	1410	1690	1880	2160	2440
ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД МАСЛА (для 160 бар) [л/мин]	30	30	30	40	40	50
Ø ЩЕТКИ [мм]	590	590	590	590	590	590
ВЕС С НАКОПИТЕЛЬНЫМ КОВШОМ [кг]	329	344	373	398	429	462
ОБЪЕМ НАКОПИТЕЛЬНОГО КОВША [л]	166	184	220	244	280	315
КОЛЛИЧЕСТВО КОЛЕЦ [n°]	25	28	34	38	44	50

