

ПОДМЕТАНИЕ ГРУНТА

- Ковш для сбора мусора
- Щетки из полипропилена
- Адаптационные крепления к машине
- Прочная и долговечная конструкция



Подметальный Ковш МЗ Серии HD



Гидравлический двигатель с прямым приводом

Полипропиленовые щетки Ø550 мм

Двойное скошенное лезвие и усиления из из стали HBW450

Возможность работы в прямом и обратном направлениях

Подметальный Ковш МЗ Серии F



Полипропиленовая щетка Ø550 мм

3 опорных колеса Ø250x70 мм

Ковш для сбора мусора с гидравлическим открытием и закрытием.

Она работает только в прямом направлении

Плавающая система для вилочного погрузчика или вил

Подметальный Ковш МЗ Серии D



Полипропиленовая щетка Ø590 мм

2 опорных колеса Ø250x50 мм

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов погрузчиков с бортовым поворотом, экскаваторов-погрузчиков, компактных колесных погрузчиков и вилочных погрузчиков до 7 т, тракторов

Подметальный Ковш МЗ Серии DS



Полипропиленовая щетка Ø660 мм

3 опорных колеса Ø250x60 мм

Встроенный двигатель

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов колесных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков от 5 до 12 т, тракторов мощностью до 100 л.с. и вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3,5 т.

Подметальный Ковш МЗ Серии С



Полипропиленовая щетка Ø750 мм

3 опорных колеса Ø405x110 мм

Встроенный двигатель

Механическая регулировка рабочего угла


Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов колесных погрузчиков и телескопических погрузчиков от 12 т и тракторов от 100 л.с.



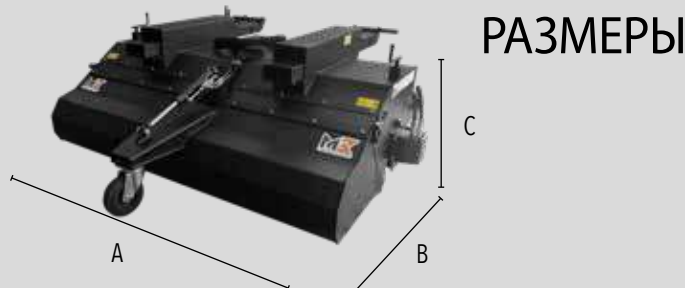

РАЗМЕРЫ

		BS 150 F	BS 180 F	BS 210 F	BS 240 F
A	ШИРИНА	1760	2060	2360	2660
B	ГЛУБИНА	1900	1900	1900	1900
C	ВЫСОТА	735	735	735	735

- Гидравлическое открытие и закрытие сборного ковша
- Полипропиленовая щетка
- 3 опорных колеса
- Плавающая муфта для вилок

Подметальный Ковш МЗ серии F подходит для вилочных погрузчиков и, в целом, для всех машин, оснащенных подъемными вилами. Идеально подходит для использования в промышленности, сельском хозяйстве и питомниках, используется только на передней передаче. Благодаря быстрой сборке, он практичен и быстр для уборки любых поверхностей, от больших промышленных площадей до дворов, от дорог и арковок до ферм и конюшен. Он поставляется в комплекте с гидравлически открывающимся и закрывающимся ковшом для сбора мусора, плавающей системой сцепления для подъемных вилок, тремя опорными колесами и полипропиленовой щеткой Ø550 мм (Ø600 мм для BS240F)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Левая/правая боковая щетка Ø 600 мм в PPN	Комплект для полива 100 lt / 200 lt (только BS240F) в комплекте с электрическим насосом и шлангом с распылителями	Комплект шлангов с распылителями (для поливочного комплекта с имеющимся баком)
	Поливочный комплект для боковой щетки	Щеточный вал с кольцами из смешанной стали - PPN





МОДЕЛЬ	BS 150 F	BS 180 F	BS 210 F	BS 240 F
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	1500	1800	2000	2400
ОБЪЕМ [кг]	450	500	550	600
РАБОЧИЙ РАСХОД МАСЛА [л/мин]	30÷45	30÷45	30÷45	30÷45
РАСХОД МАСЛА НА ВХОДЕ НЕПРЕРЫВНЫЙ/ ПРЕРЫВИСТЫЙ [л/мин]	75÷90	75÷90	75÷90	75÷90
МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ ПОСТОЯННОЕ/ ПРЕРЫВИСТОЕ [бар]	230÷295	230÷295	230÷295	230÷295
Ø ЩЕТКИ [мм]	550	550	550	600
ВЕС С НАКОПИТЕЛЬНЫМ КОВШОМ [кг]	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x750
ОБЪЕМ НАКОПИТЕЛЬНОГО КОВША [л]	190	225	261	320

