

## ПОДМЕТАНИЕ ГРУНТА

- Ковш для сбора мусора
- Щетки из полипропилена
- Адаптационные крепления к машине
- Прочная и долговечная конструкция



### Подметальный Ковш МЗ Серии HD



Гидравлический двигатель с прямым приводом

Полипропиленовые щетки Ø550 мм

Двойное скошенное лезвие и усиления из из стали HBW450

Возможность работы в прямом и обратном направлениях

### Подметальный Ковш МЗ Серии F



Полипропиленовая щетка Ø550 мм

3 опорных колеса Ø250x70 мм

Ковш для сбора мусора с гидравлическим открытием и закрытием.

Она работает только в прямом направлении

Плавающая система для вилочного погрузчика или вил

## Подметальный Ковш МЗ СЕРИИ D



Полипропиленовая щетка Ø590 мм

2 опорных колеса Ø250x50 мм

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов погрузчиков с бортовым поворотом, экскаваторов-погрузчиков, компактных колесных погрузчиков и вилочных погрузчиков до 7 т, тракторов

## Подметальный Ковш МЗ СЕРИИ DS



Полипропиленовая щетка Ø660 мм

3 опорных колеса Ø250x60 мм

Встроенный двигатель

Механическая регулировка рабочего угла

Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов колесных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков от 5 до 12 т, тракторов мощностью до 100 л.с. и вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3,5 т.

## Подметальный Ковш МЗ СЕРИИ С



Полипропиленовая щетка Ø750 мм

3 опорных колеса Ø405x110 мм

Встроенный двигатель

Механическая регулировка рабочего угла


Гидравлическое открытие и закрытие ковша для сбора мусора

Работает только в прямом направлении

Муфты для: вилочных погрузчиков, тракторов, землеройных машин

Подходит для всех типов колесных погрузчиков и телескопических погрузчиков от 12 т и тракторов от 100 л.с.



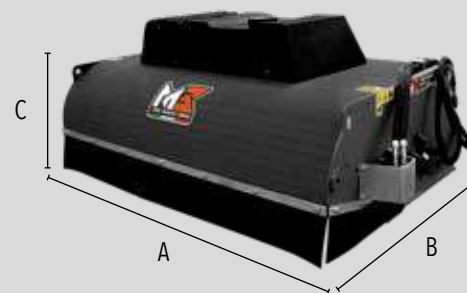

## РАЗМЕРЫ

		BS 140 HD	BS 155 HD	BS 180 HD	BS 210 HD	BS 240 HD
A	<b>ШИРИНА</b>	1670	1770	2070	2270	2610
B	<b>ГЛУБИНА</b>	1450	1450	1450	1450	1450
C	<b>ВЫСОТА</b>	620	620	620	620	640

Накопленный за годы эксплуатации подметальных ковшей опыт позволил нам усовершенствовать некоторые критические моменты, отмеченные заказчиками. Стальные износостойкие усилители в наиболее нагруженных местах ковша, болтовое и реверсивное лезвие HB450 делают использование подметальных ковшей HD подходящими как для тяжелых строительных площадок, так и для обычного содержания дорог. Двигатель с прямой передачей сокращает объем технического обслуживания и значительно уменьшает время, необходимое для замены валцов.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Комплект распылителей (без резервуара)	Щеточный вал со смешанными кольцами из стали и полипропилена
Правая/левая боковая щетка Ø 600 мм из полипропилена	Комплект распылителей 100 л / 200 л (только BS 240 HD) с электрическим насосом и шлангом с распылителями	Комплект для капельного полива, в комплекте с баком 100 литров
Коннектор 8/14 полюсов		





МОДЕЛЬ	BS 140 HD	BS 155 HD	BS 180 HD	BS 210 HD	BS 240 HD
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	1400	1600	1800	2100	2400
ОБЪЕМ [кг] *	280	400	440	470	780
МИН/МАКС РАСХОД МАСЛА [л/мин]	50/90	50/90	50/90	50/90	75/90
МИН/МАКС. ДАВЛЕНИЕ [бар]	230/295	230/295	230/295	230/295	230/300
Ø ЩЕТКИ [мм]	550	550	550	550	600
ВЕС С НАКОПИТЕЛЬНЫМ КОВШОМ [кг]	2x700	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x750
ОБЪЕМ КОВША [л]	385	450	510	560	620

\* Указанное в таблице значение относится к массе Подметального Ковша с универсальным креплением для погрузчиков с бортовым поворотом (за исключением BS240HD).

