

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА

- Прочная и долговечная конструкция
- Угол 30°
- Прочные цилиндры
- Реверсивное прикрепленное болтами лезвие в 450HBW
- Муфты для погрузчиков с бортовым поворотом



Бульдозерный отвал




Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями

Блокировочный клапан



Наклонный Бульдозерный Отвал

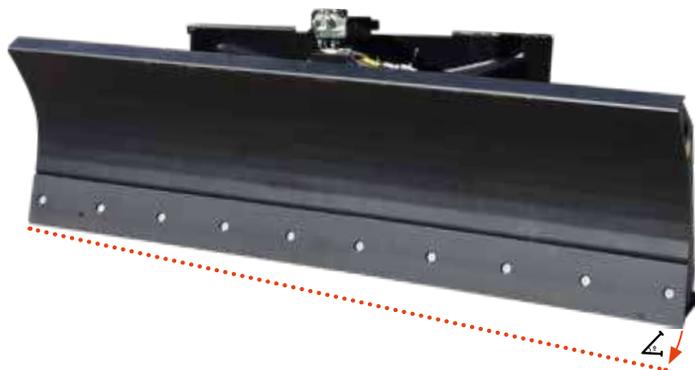

Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями

Блокировочный клапан

Электромагнитный клапан 1/2"

Гидравлическое колебание +/- 8°

Стандартный электрический комплект МЗ

Выравнивающий Отвал



Пропорциональный распределитель

Задний занос с гидравлическим управлением, нейтрализующим эффект соскакивания

Лазерная система управления


Лезвие с болтовым креплением

Комплект электрического управления





РАЗМЕРЫ

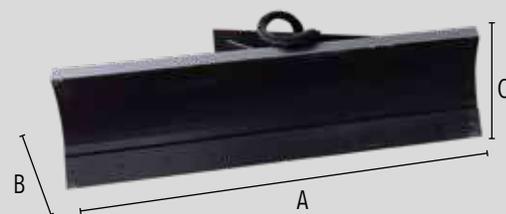

		DB 150	DB 180	DB 210	DB 240	DB 270
A	ШИРИНА	1510	1810	2110	2410	2710
B	ГЛУБИНА	600	600	600	600	600
C	ВЫСОТА	730	730	730	730	730

- Оснащен противоударным клапаном
- Болтовое лезвие из стали 450HBW

Бульдозерный отвал МЗ может быть легко установлен на любой погрузчик с бортовым поворотом.

Он оснащен противоударным клапаном, гидравлическим углом $\pm 30^\circ$, гидравлическими шлангами, болтовым отвалом из износостойкой стали HB450 и универсальной сцепкой с машиной.



МОДЕЛЬ	DB 150	DB 180	DB 210	DB 240	DB 270
РАБОЧАЯ ШИРИНА [мм]	1299	1560	1820	2075	2330
ОБЪЕМ [кг]	340	370	400	420	450
Гидравлический угол отвала прав./лев.	±30°	±30°	±30°	±30°	±30°

