

# MISCHUNG

- BODEN und MISCHWELLE aus verschleißfestem Stahl 450HBW
- Festes abgerundetes Schutzgitter mit Sack-Brecher
- Magnetventil, Hydraulikleitungen + Elektrischer Steuersatz
- Maschineaufnahme



## BETONMISCHSCHAUFEL MIT MITTIGER ENTLADUNG



- Geschweißte Mischschnecke aus verschleißfestem Stahl 450HBW
- Entladeschlauch Länge 1500mm
- Dichtungskit aus Sinterstahl

<b>Anwendbar auf alle Erdbewegungsmaschinen:</b>	
Kompaktlader	150/200/250/350/450
Baggerlader - kompakte Radlader	BM450/600/700
Radlader	BM1100/1500/2000
Teleskoplader	2/2,5 ton BM350/450 3/4 ton BM600 >4,5 ton BM700
Bagger	ab 3,5 ton

## BETONMISCHSCHAUFEL MIT SEITLICHER ENTLADUNG



- Verschraubte Mischschnecken aus verschleißfestem Stahl 450HBW
- Hydraulikmotor vollständig geschützt
- Entladeschlauch (Länge 1500mm)
- Ab Klasse 3 verschraubte Aufhängung als Serienausstattung
- Dichtungssatz aus Polyurethan

### Anwendbar auf alle Erdbewegungsmaschinen:

Kompaktlader \_\_\_\_\_ BM100/150/200/250/330/400SL

Baggerlader - kompakte Radlader \_\_\_\_\_ BM400/500/600SL

Radlader \_\_\_\_\_ BM700/1100SL

Teleskoplader \_\_\_\_\_ 2/2,5 ton BM250/330/400SL

3/4 ton BM500/600SL

>4,5 ton BM700SL

Bagger \_\_\_\_\_ ab 3,5 ton

## BETONMISCHSCHAUFEL MIT DOPPELTER ENTLADUNG



- Verschraubte Mischschnecken aus verschleißfestem Stahl 450HBW
- Hydraulikmotor vollständig geschützt
- Entladeschlauch (Länge 1500mm) und Seitenrutsche
- Ab Klasse 3 verschraubte Aufhängung als Serienausstattung
- Dichtungssatz aus Polyurethan

### Anwendbar auf alle Erdbewegungsmaschinen:

Kompaktlader \_\_\_\_\_ BM150/200/250/330/400TD

Baggerlader - kompakte Radlader \_\_\_\_\_ BM400/500/600TD


Radlader \_\_\_\_\_ BM700/1100TD

Teleskoplader \_\_\_\_\_ 2/2,5 ton BM250/330/400TD

3/4 ton BM500/600TD

>4,5 ton BM700TD

Bagger \_\_\_\_\_ ab 3,5 ton

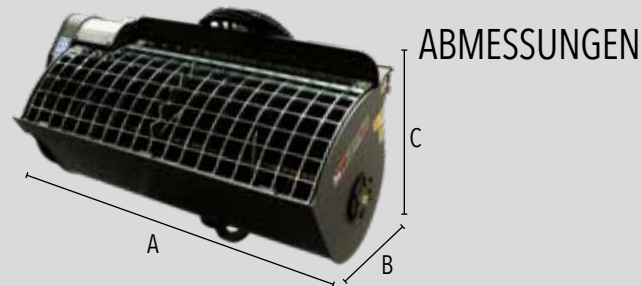

		BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A	<b>Breite</b>	1310	1350	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2780
B	<b>Tiefe</b>	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1400
C	<b>Höhe</b>	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1500

Die Betonmischschaufel M3 ist ausgestattet mit: BODEN und MISCHWELLE aus verschleißfestem Stahl 450 HBW- festem abgerundeten Schutzgitter und Sack-Brecher - Magnetventil - Hydraulikleitungen - elektrischer Steuersatz - Schnellkupplungen (nur an Kompaktlader) - hydraulischer Öffnung für Bodenentleerung mittels Hydraulikzylinder mit geschützter Kolbenstange - Kettenspanner - Entladeschlauch L = 1500 mm - Aufnahme. Bei der Verbindung der Mischschaufel zu den Kompaktladern muss folgende Beziehung gelten: Betriebslast der Maschine  $\geq$  Gesamtgewicht der Mischschaufel.

In Fällen wo der Längsabstand und der horizontale Schwerpunkt der Mischschaufel geringer sind als von der Standardschaufel (Angabe vom Hersteller der Mischschaufel versorgt) ist es möglich, das Gewicht der Standardschaufel zu der Betriebslast hinzuzufügen.

## ZUBEHÖRE

	Schutzgitter mit hydraulischer Öffnung mit Sicherheitsventil.	Schutzgitter mit manueller Öffnung mit Gasfedern und Sicherheitsventil
Verschraubte Aufhängung	Elektrische Aufrolltrommel	Sattel für Baggerarm
Elektrischer Verbinder 8/14 Polen		



MODELL	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Betoninhalt [l]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
Antrieb	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette, 2 Motoren	Kette, 2 Motoren
Leergewicht [kg]	275	310	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
Gesamtgewicht [kg]	635	790	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
Öldurchfluss min/max [kg]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
Druck min/max [bar]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330

