


MISCHUNG

- BODEN und MISCHWELLE aus verschleißfestem Stahl 450HBW
- Festes abgerundetes Schutzgitter mit Sack-Brecher
- Magnetventil, Hydraulikleitungen + Elektrischer Steuersatz
- Maschineaufnahme



BETONMISCHSCHAUFEL MIT MITTIGER ENTLADUNG

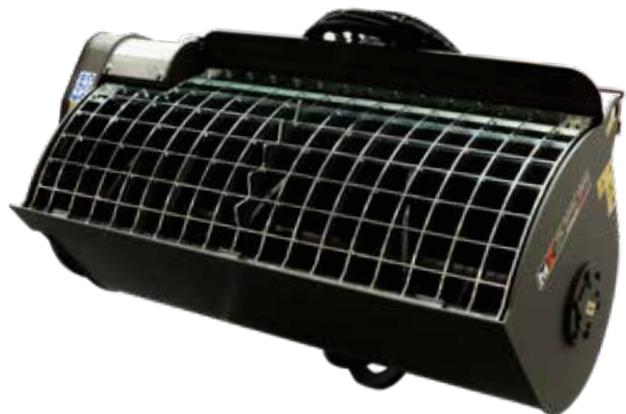

- Geschweißte Mischschnecke aus verschleißfestem Stahl 450HBW
- Entladeschlauch Länge 1500mm
- Dichtungskit aus Sinterstahl

Anwendbar auf alle Erdbewegungsmaschinen:	
Kompaktlader	150/200/250/350/450
Baggerlader - kompakte Radlader	BM450/600/700
Radlader	BM1100/1500/2000
Teleskoplader	2/2,5 ton BM350/450 3/4 ton BM600 >4,5 ton BM700
Bagger	ab 3,5 ton

BETONMISCHSCHAUFEL MIT SEITLICHER ENTLADUNG



- Verschraubte Mischschnecken aus verschleißfestem Stahl 450HBW
- Hydraulikmotor vollständig geschützt
- Entladeschlauch (Länge 1500mm)
- Ab Klasse 3 verschraubte Aufhängung als Serienausstattung
- Dichtungssatz aus Polyurethan

Anwendbar auf alle Erdbewegungsmaschinen:

Kompaktlader _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Baggerlader - kompakte Radlader _____ BM400/500/600SL

Radlader _____ BM700/1100SL

Teleskoplader _____ 2/2,5 ton BM250/330/400SL
 3/4 ton BM500/600SL
 >4,5 ton BM700SL

Bagger _____ ab 3,5 ton

BETONMISCHSCHAUFEL MIT DOPPELTER ENTLADUNG



- Verschraubte Mischschnecken aus verschleißfestem Stahl 450HBW
- Hydraulikmotor vollständig geschützt
- Entladeschlauch (Länge 1500mm) und Seitenrutsche
- Ab Klasse 3 verschraubte Aufhängung als Serienausstattung
- Dichtungssatz aus Polyurethan

Anwendbar auf alle Erdbewegungsmaschinen:


Kompaktlader _____ BM150/200/250/330/400TD

Baggerlader - kompakte Radlader _____ BM400/500/600TD

Radlader _____ BM700/1100TD

Teleskoplader _____ 2/2,5 ton BM250/330/400TD
 3/4 ton BM500/600TD
 >4,5 ton BM700TD

Bagger _____ ab 3,5 ton

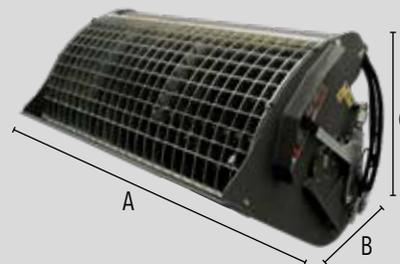

ABMESSUNGEN

		BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
A	Breite	1350	1560	1560	1670	1780	1865	2010	2160	2280
B	Tiefe	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Höhe	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Die Betonmischschaufel M3 Modell TD ist ausgestattet mit: festem abgerundetem Schutzgitter mit Sack-Brecher - verbolzenden MISCHWELLEN und BODEN aus verschleißfestem Stahl 450 HBW- Hydraulikmotor vollständig geschützt - Kettenspanner - Elektro-Anschluss-Satz -Magnetventil mit Hydraulikleitungen - Versorgungsleitungen-Schnellkupplungen (nur an Kompaktlader) -Hydraulischer Öffnung der mittigen Entladung durch Zylinder mit geschützter Kolbenstange - Manueller Öffnung des Seitenauswurfs - Entladeschlauch L=1500 mm - Seitenrutsche - Aufnahme (verschraubte Aufhängung als Serienausstattung ab Mod. BM500TD).

Bei der Verbindung der Mischschaufel zu den Kompaktladern muss folgende Beziehung gelten: Betriebslast der Maschine ≥ Gesamtgewicht der Mischschaufel.

ZUBEHÖRE

	Schutzgitter mit manueller Öffnung mit Gasfedern und Sicherheitsventil.	Verschraubte Aufhängung
Elektrische Aufrolltrommel	Sattel für Baggerarm	



MODELL	BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
Gruppe	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Betoninhalt [l]	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Antrieb	Kette								
Leergewicht [kg]	310	335	435	455	480	720	740	790	1060
Gesamtgewicht [kg]	670	815	1035	1247	1440	1920	2180	2470	3700
Öldurchfluss min/max [kg]	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Druck min/max [bar]	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

