

REINIGUNG

- Sammelbehälter
- Bürste Ø aus PPN
- Maschineaufnahme
- Stabile und widerstandsfähige Struktur



KEHRMASCHINE SERIE HD



- Hydraulikmotor mit Direktantrieb
- Bürsten aus PPN Ø550 mm
- Verschraubtes und wendbares Messer mit Verstärkungen aus Stahl 450HBW
- Es ist möglich in Vor- und Rückwärtsgang zu arbeiten

KEHRMASCHINE SERIE F



- Bürste aus PPN Ø550 mm
- N° 3 Stützräder Ø250x70mm
- Sammelbehälter mit hydraulischer Öffnung und Schließung
- Benutzung nur bei Vorwärtsfahrt
- Schwimmende Aufnahme für Gabelstapler und Gabeln



KEHRMASCHINE SERIE D



Bürsten aus PPN Ø590 mm

n° 2 Stützräder Ø250x50mm

Mechanische Verstellung des Arbeitswinkels

Sammelbehälter mit hydraulischer Öffnung und Schließung

Benutzung nur bei Vorwärtsfahrt

Aufhängungen für: Gabelstapler, Traktor und Erdbewegungsmaschine

An alle Rad-, Kompakt- und Baggerlader, und Gabelstapler bis 7 T, und Traktoren angebaut

KEHRMASCHINE SERIE DS



Bürsten aus PPN Ø660 mm

n° 3 Stützräder Ø250x60mm

Integrierter Hydraulikmotor

Mechanische Vorstellung des Arbeitswinkels

Sammelbehälter mit hydraulischer Öffnung und Schließung

Benutzung nur bei Vorwärtsfahrt

Aufhängungen für: Gabelstapler, Traktor und Erdbewegungsmaschine

An alle Arten von Rad- und Bagger- und Teleskoplader von 5 bis 12 T, Traktoren ab 100 HP und Gabelstapler ab 3,5 T angebaut

KEHRMASCHINE SERIE C



Bürsten aus PPN Ø750 mm

n° 3 Stützräder Ø405x110mm

Integrierter Hydraulikmotor


Mechanische Vorstellung des Arbeitswinkels

Sammelbehälter mit hydraulischer Öffnung und Schließung

Benutzung nur bei Vorwärtsfahrt

Aufhängungen für: Gabelstapler, Traktor und Erdbewegungsmaschine

An alle Arten von Radlader und Teleskopen ab 12 T und Traktoren ab 100 HP angebaut

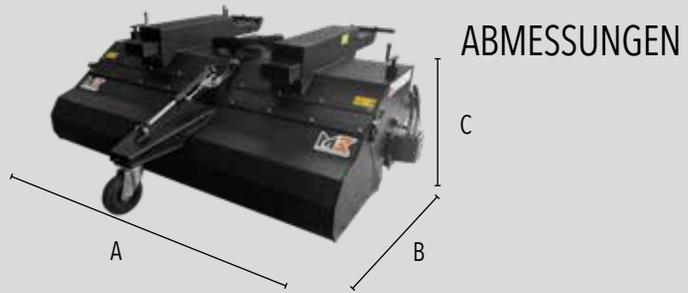

ABMESSUNGEN

		BS 150 F	BS 180 F	BS 210 F	BS 240 F
A	Breite	1760	2060	2360	2660
B	Tiefe	1900	1900	1900	1900
C	Höhe	735	735	735	735

- Sammelbehälter mit hydraulischer Öffnung und Schließung
- Bürste aus PPN
- N° 3 Stützräder
- Schwimmende Aufnahme für Gabeln

Die neue Kehmaschine M3 Serie F ist geeignet für jede Gabelstapler und, im Allgemeinen, für alle Maschinen mit Gabeln. Entwickelt für die Benutzung im Industrial-, Land- und Baumschulbereich, kann man sie nur bei Vorwärtsfahrt benutzen. Nur bei Vorwärtsfahrt benutzen. Dank einer schnellen Montage ist sie praktisch und einfach für die Reinigung jeder Fläche, von großen Industriegebieten bis Plätzen, von Straßen und Parkplätzen bis Bauernhöfe und Reitstalle. Sie wird komplett mit Sammelbehälter mit hydraulischer Öffnung und Schließung, Schwimmende Aufnahme für Gabeln, N° 3 Stützräder und Bürste Ø 550 mm ausgestattet (Ø600 mm für BS240F).

ZUBEHÖRE

	Sprüheinrichtung 100/200 l (nur BS240F) mit elektrischer Pumpe und Leitung mit Zerstäubern	Leitungssatz mit Zerstäubern (für Sprüheinrichtung ausgestattet mit Tank)
Seitenbürste r/l Ø 600 mm aus PPN	Sprüheinrichtung für Seitenbürste	Bürstenwelle mit Ringen aus PPN/STAHL





MODELL	BS 150 F	BS 180 F	BS 210 F	BS 240 F
Arbeitsbreite [mm]	1500	1800	2000	2400
Gewicht [kg]	450	500	550	600
Arbeitsöldurchfluss [L/min]	30÷45	30÷45	30÷45	30÷45
Öldurchfluss kont/int [L/min]	75÷90	75÷90	75÷90	75÷90
Druck max kont/int [bar]	230÷295	230÷295	230÷295	230÷295
Ø Bürste [mm]	550	550	550	600
Anzahl Rollen [n°]	2x750	1x800 - 1x1000	2x1000	3x750
Füllinhalt Sammelbehälter [L]	190	225	261	320

