




ABMESSUNGEN

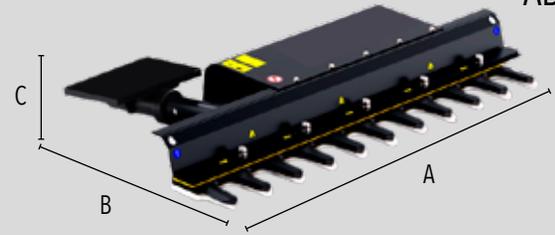

		MBT 50-150	MBT 50-180	MBT 50-210	MBT 100-158	MBT 100-188	MBT 100-218	MBT 150-160	MBT 150-190	MBT 150-220
A	Breite	1600	1900	2200	1665	1965	2265	1715	2015	2315
B	Tiefe	231	231	231	231	231	231	231	231	231
C	Höhe	936	936	936	975	975	975	1014	1014	1014

- Robuste Bauweise
- Verschleißfeste Messingstange
- Klingen aus Stahl 450HBW
- Durchflussventil
- Gelenk 360°

Die Astschere MBT erlaubt Zweige, Hecken und Strauche bis Durchmesser max. 15 cm zu schneiden. Ihre robuste Struktur ermöglicht dauerhafte und starke Benutzungen. Die spezielle Fräse, zusammen mit der spezifischen Inklination des Anschluss Schlauchs, erleichtert den Asteintritt, durch einen sauberen und präzisen Schnitt. Das ergonomische Gehäuse vereinfacht die Benutzungen in Räumen mit dichter Vegetation. Geeignet für Bagger bis 20 T und Radlader. Ausgestattet mit: Durchflussventil, Antischokventil, Gelenk 360°, Klingen aus Stahl 450 HBW, Verschleißfeste Messingstange.

ZUBEHÖRE

Hydraulische Sattelkupplung	Sattel mit Bolzen*
-----------------------------	--------------------

*Die Astschere wird mit einer geraden gebohrten Platte geliefert





MODELL	MBT 50-150	MBT 50-180	MBT 50-210	MBT 100-158	MBT 100-188	MBT 100-218	MBT 150-160	MBT 150-190	MBT 150-220
Arbeitsbreite [mm]	150	180	210	158	188	218	160	190	220
Gewicht [kg]	195	208	223	230	250	260	260	280	290
Schnittdurchmesser max [cm]	5	5	5	10	10	10	15	15	15
Schnitt/Min	200	200	200	84	84	84	63	63	63
Notwendiger Öldurchfluss [L/min]	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Druck max [bar]	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Baggergewicht [T]	2,5 - 13	2,5 - 13	2,5 - 13	4-16	4-16	4-16	6,5 - 20	6,5 - 20	6,5 - 20

