

MOVIMIENTO DE SUELO

- Estructura robusta y resistente
- Angulo 30°
- Cilindros robustos
- Cuchilla atornillada y reversible en acero anti desgaste 450HBW
- Enganche para mini cargador




HOJA DOZER



- Mangueras con enchufes rápidos
- Válvula de bloqueo



HOJA TILT DOZER

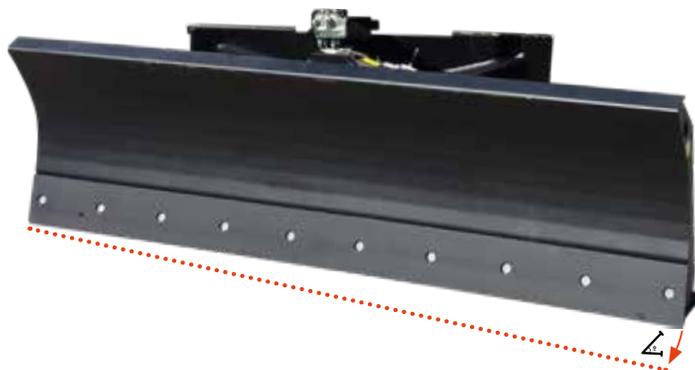

Mangueras con enchufes rápidos

Válvula de bloqueo

Electroválvula 1/2"

Oscilación + / - 8°

Kit eléctrico estándar M3

HOJA NIVELADORA



Distribuidor proporcional

Patín trasero con control hidráulico que neutraliza el efecto "riding"


Sistema de control laser

Cuchilla apernada

Kit eléctrico estándar



DIMENSIONES



LL 240

| | | |
|---|--------------------|------|
| A | Anchura | 2430 |
| B | Profundidad | 830 |
| C | Altura | 790 |

La hoja niveladora M3 es ideal para trabajos de relleno, poner bases y nivelar suelos y garantiza un excelente nivel de acabado.

Esta equipada con un sistema de inclinación del plano horizontal a través de dos cilindros hidráulicos que permiten a la hoja de subir y bajar. Además tiene un innovador patín trasero, gestionado a través de cilindros hidráulicos y válvulas reguladoras de presión que al mantener constante la presión del patín sobre el suelo permiten una perfecta nivelación aun en el caso de ocupar maquinas con amortiguación neutralizando el efecto "riding".

Viene equipada con distribuidor proporcional, y válvulas de máxima taradas para el mantener constante la presión, sistema de nivelación laser y postes para los receptores. Se puede proporcionar un sistema de mando con control remoto wifi **A**.





| | |
|------------------|--------|
| MODELO | LL 240 |
| Ancho hoja [mm] | 2400 |
| Peso [kg] | 950 |
| Altura hoja [mm] | 740 |

