




## DIMENSIONS

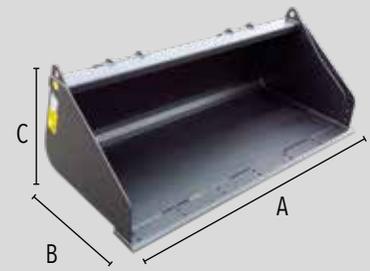

		BSK 110	BSK 125	BSK 140	BSK 155	BSK 170	BSK 185	BSK 200
A	<b>Largeur</b>	1100	1250	1400	1550	1700	1850	2000
B	<b>Profondeur</b>	900	900	900	900	900	900	900
C	<b>Hauteur</b>	600	600	600	600	600	600	600

- Équipé de lame perforée
- Renforts en acier

Le godet standard M3 a une structure très solide, facile à appliquer sur tout modèle de chargeuse.

Il est équipé de lame perforée pour l'installation des dents, renforts du fond en acier et attache universelle.

## OPTIONNEL

Sous-lame réversible boulonnée	Kit dents boulonnés	
--------------------------------	---------------------	--

MODÈLE	BSK 110	BSK 125	BSK 140	BSK 155	BSK 170	BSK 185	BSK 200
<b>Volume de malaxage [L]</b>	317	360	381	447	493	579	626
<b>Poids [kg]</b>	135	150	160	175	190	205	215
<b>No. dents [no.]</b>	5	5	6	6	7	8	8

